



Technische fiche
GGs-EM39-1W3NP-MT
 Noodverlichtingsarmatuur met testknop

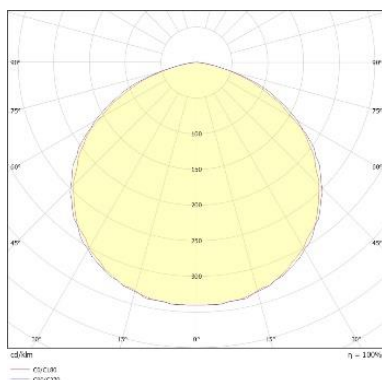

- Signalering van de vluchtweg en nooduitgangen of anti-paniek verlichting
- Autonomie van 3 uur aan 1 W
- Niet permanente schakeling
- Herkenningsafstand van 20 m
- Conform de normen EN-60598 en EN-1838
- Universele sticker set meegeleverd
- Bescherming tegen volledige batterij ontlading
- Kabeldoorvoer via de achterzijde en zijkanten mogelijk
- Montage op plafond of wand
- Inbouwmontage via accessoire

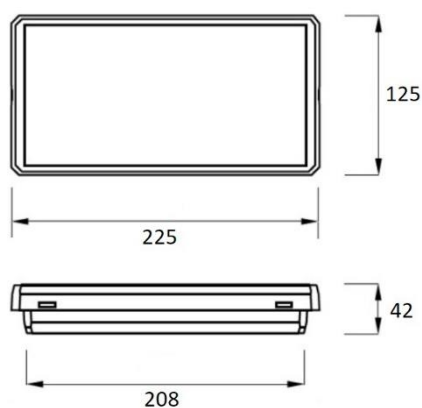

Spanning	220 - 240 V AC
Vermogen (noodbedrijf)	1 W
IP waarde	IP65
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse II
Arbeidsfactor (driver)	≥ 0.6
Lichtstroom noodbedrijf	125 lm
Fitting / lichtbron	SMD LEDs, ingebouwd
Kleurtemperatuur	6500 K
Kleurweergave index (CRI)	≥ 80
Branduren led (L80B50)(25°C)	50000 uren
Plaatsingswijze	Opbouw, plafond of wand
Led driver	Inclusief, intern
Bereik aansluitklem	3 x 2 x 2,5 mm ²
Afmetingen (LxBxH)	225 x 125 x 42 mm
Gewicht	0,45 kg
Kleur	Wit
Slagvastheid	IK08
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Materiaal diffuser	Polycarbonaat, transparant
Werktemperatuur	0 – 40°C

Contact

Mijnwerkerslaan 33 / 2
 3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen

www.gg-spot.be

Follow us on




ggspotledlights

Gegevens batterij:

Type	Manuele test
Baterijtype	Ni-Cd, 4000mAh 3,6V
Oplaadtijd (bij volledige ontlading)	24 uren
Autonomie	3 uur
Levensduur batterij	Max. 4 jaar

Accessoires:

- GGS-EM39-RECESSKIT: montageclips voor plaatsing in verlaagde plafonds, inbouwopening 208 x 108 mm
- GGS-EM39-EXITSIGN: accessoire voor verticaal pictogram bij plafond montage

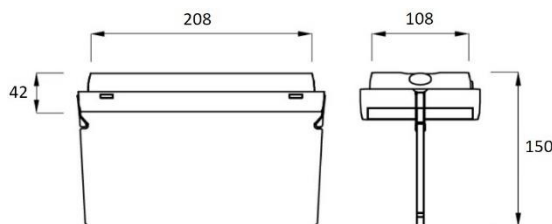

Beschikbaar op aanvraag:

- Kleur behuizing zwart of grijs
- Aanpassing noodverlichting voor lage temperaturen -25°C - 40°C

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Raak de leds niet aan tijdens de montage om defecten te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Dit toestel is spreedicht (IP65) en mag dus in een vochtige omgeving worden geplaatst. De IP65 dichtheid wordt enkel gegarandeerd door het correct gebruik van de soepele kabelingangen.
- Periodieke controle van de noodfunctie is aangeraden bij manuele test.
- Het armatuur is niet dimbaar.
- De batterij dient na het einde van de levensduur correct te worden afgevoerd.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die enkel vervangen kunnen worden door technisch geschoolde personen.
- Door variaties in de productie zijn de waarden voor lichtstroom en aangesloten vermogen onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.