



Technische fiche

GGs-EM42-1W3PNP-AT

Basis noodverlichtingsarmatuur - autotest



- Signalering van de vluchtweg en nooduitgangen of anti-paniek verlichting
- Autonomie van 3 uur aan 1 W
- Permanente of niet permanente schakeling mogelijk
- Herkenningsafstand van 20 m
- Conform de normen EN-60598 en EN-1838
- Universele sticker set meegeleverd
- Bescherming tegen volledige batterij ontlading
- Kabeldoorvoer via de achterzijde en zijkanten mogelijk
- Montage op plafond of wand

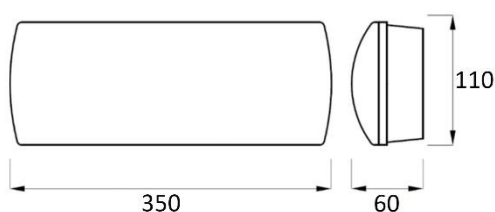

Spanning	220 - 240 V AC
IP waarde	IP65
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
Arbeidsfactor (driver)	≥ 0.3
Lichtstroom (noodbedrijf)	104 lm
Fitting / lichtbron	SMD LEDs, ingebouwd
Kleurtemperatuur	6500 K
Kleurweergave index (CRI)	≥ 70
Branduren led (L70B50)(25°C)	50000 uren
Plaatsingswijze	Opbouw, plafond of wand
Led driver	Inclusief, intern
Bereik aansluitklem	4 x 2 x 2,5 mm ²
Dimmethode	Niet van toepassing
Afmetingen (LxBxH)	350 x 110 x 60 mm
Gewicht	1,35 kg
Kleur	Wit
Slagvastheid	IK08
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Werktemperatuur	0 – 40°C

Gegevens batterij:

Baterijtype	LiFePO4, 1500Ah 3,2V
Oplaadtijd	24 uren (bij volledige ontlading)
Autonomie	3 uren (aan 1 W)
Lichtstroom noodbedrijf	104 lm
Levensduur batterij	Max. 4 jaar

Contact

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen

www.gg-spot.be

Follow us on



ggspotledlights

Autotest, na installatie:

- Maandelijks wordt een automatische test uitgevoerd gedurende 10 minuten. De normale werking van het armatuur wordt hervat na 10 minuten.
- Jaarlijks wordt een uitgebreide automatische test uitgevoerd gedurende 3 uren. De normale werking van het armatuur wordt hervat na 3 uren.
- Als de nood duur minder is dan de aangeven autonomie zal de rode indicatie led knipperen.

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Raak de leds niet aan tijdens de montage om defecten te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Dit toestel is sproeidicht (IP65) en mag dus in een vochtige omgeving worden geplaatst. De IP65 dichtheid wordt enkel gegarandeerd door het correct gebruik van kabelwartels.
- Het armatuur is niet dimbaar.
- De batterij dient na het einde van de levensduur correct te worden afgevoerd.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die enkel vervangen kunnen worden door technisch geschoolde personen.
- Door variaties in de productie zijn de waardes voor lichtstroom en aangesloten vermogen onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.