


Technische fiche

GGs-TR3-TRACKx

3-fase verlichtingsrail voor opbouw montage




- Verschillende accessoires beschikbaar
- Voorgeboorde gaten in de rails voor een snellere montage
- Drie voedingsopties: einde, center en hoek
- Af te korten op de gewenste lengte
- De nulgeleider op de T-verbinding kan worden omgekeerd
- Ook beschikbaar voor inbouwmontage of DALI



Spanning	220 – 240 V AC
Max. stroom per geleider	16 A
Plaatsingswijze	Opbouw, plafond of wand
Materiaal behuizing	Aluminium / plastic

Stroomrails:



Artikelnummer	Kleur	Lengte	Afmetingen (B x H)
GGs-TR3-TRACKBL1	Zwart	1 m	35,2 x 35,5 mm
GGs-TR3-TRACKBL2	Zwart	2 m	35,2 x 35,5 mm
GGs-TR3-TRACKBL3	Zwart	3 m	35,2 x 35,5 mm
GGs-TR3-TRACKWH1	Wit	1 m	35,2 x 35,5 mm
GGs-TR3-TRACKWH2	Wit	2 m	35,2 x 35,5 mm
GGs-TR3-TRACKWH3	Wit	3 m	35,2 x 35,5 mm

Accessoires:



Voedingsconnector, nulgeleider links
98 x 35 x 32,5 mm (L x B x H)

GGs-TR3-ENDFEEDBL-L	Zwart
GGs-TR3-ENDFEEDWH-L	Wit



Voedingsconnector, nulgeleider rechts
98 x 35 x 32,5 mm (L x B x H)

GGs-TR3-ENDFEEDBL-R	Zwart
GGs-TR3-ENDFEEDWH-R	Wit



Eindkap
31 x 35 x 32,5 mm (L x B x H)

GGs-TR3-ENDCAPBL	Zwart
GGs-TR3-ENDCAPWH	Wit



Midden voeding
166 x 35 x 32,5 mm (L x B x H)

GGs-TR3-CENTERBL	Zwart
GGs-TR3-CENTERWH	Wit



Hoekverbinding, nul links (buitenzijde)
101 x 101 x 32,5 mm (L x B x H)

GGs-TR3-CORNERBL-L	Zwart
GGs-TR3-CORNERWH-L	Wit



Hoekverbinding, nul rechts (binnenzijde)
101 x 101 x 32,5 mm (L x B x H)

GGs-TR3-CORNERBL-R	Zwart
GGs-TR3-CORNERWH-R	Wit



T-verbinding, nul links, verwisselbaar
166 x 101 x 32,5 mm (L x B x H)

GGs-TR3-TCONNECTBL-L	Zwart
GGs-TR3-TCONNECTWH-L	Wit



T-verbinding, nul rechts, verwisselbaar
166 x 101 x 32,5 mm (L x B x H)

GGs-TR3-TCONNECTBL-R	Zwart
GGs-TR3-TCONNECTWH-R	Wit



X-verbinding
166 x 166 x 32,5 mm (L x B x H)

GGs-TR3-CROSSBL	Zwart
GGs-TR3-CROSSWH	Wit



Rail doorverbinding
68 x 20 x 32,5 mm (L x B x H)

GGs-TR3-COUPINGBL	Zwart
GGs-TR3-COUPINGWH	Wit



Adapter voor pendelarmatuur (max. 5 kg)
70 x 39 x 32,5 mm (L x B x H)

GGs-TR3-ADAPTERBL	Zwart
GGs-TR3-ADAPTERWH	Wit



Montagebeugel systeemplafonds (T-bar)
62 x 38 x 18 mm (L x B x H)

GGs-TR3-TBARCLAMP-B	Zwart
GGs-TR3-TBARCLAMP-W	Wit

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 26/02/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 3

Follow us on



[ggspotlighted](https://www.gg-spot.be)



Verstelbare hoek 228 x 35 x 32,5 mm (L x B x H)	
GGG-TR3-ADJCORNBL	Zwart
GGG-TR3-ADJCORNWH	Wit



Flexibele verbinding 248 x 35 x 32,5 mm (L x B x H)	
GGG-TR3-FLEXCOUPBL	Zwart
GGG-TR3-FLEXCOUPWH	Wit



Ophangset, kabellengte 5 m 62 x 35 x 59 mm (L x B x H)(klem)	
GGG-TR3-SUSPENSION-B	Zwart
GGG-TR3-SUSPENSION-W	Wit



Verstevigingsplaat, bij pendelmontage tussen rails 181,6 x 32,4 x 20,6 mm (L x B x H)	
GGG-TR3-SUSPCLAMP-B	Zwart
GGG-TR3-SUSPCLAMP-W	Wit



Afdekkap voor verlichtingsrail, 3 m 3000 mm (L)	
GGG-TR3-TRACKCOVERBL	Zwart
GGG-TR3-TRACKCOVERWH	Wit



Rail isolatorverbinding 68 x 31 x 32,5 mm (L x B x H)	
GGG-TR3-ISOLATORBL	Zwart
GGG-TR3-ISOLATORWH	Wit





Plafondkap voor 3-fase armaturen* 110 x 35 mm (Ø x H)	
GGG-TR3-MONOPOINTBL	Zwart
GGG-TR3-MONOPOINTWH	Wit

Montagevoorbeeld

- Bovenaanzicht "doorheen het plafond"
- De blauwe lijn geeft nulgeleider weer
- Overeenkomstig met de nulgeleider bevindt zich een opstaande rand op de rail
- De letters "L" en "R" staan aangeduid op de accessoires, deze steeds afwisselen

- A) Voedingsconnector, nulgeleider links
B) Voedingsconnector, nulgeleider rechts
C) Midden voeding
D) Hoekverbinding, nul links (buitenzijde)
E) Hoekverbinding, nul rechts (binnenzijde)
F) X-verbinding
G) Flexibele verbinding
H) Verstelbare hoek
I) T-verbinding, nul links, verwisselbaar
J) T-verbinding, nul rechts, verwisselbaar

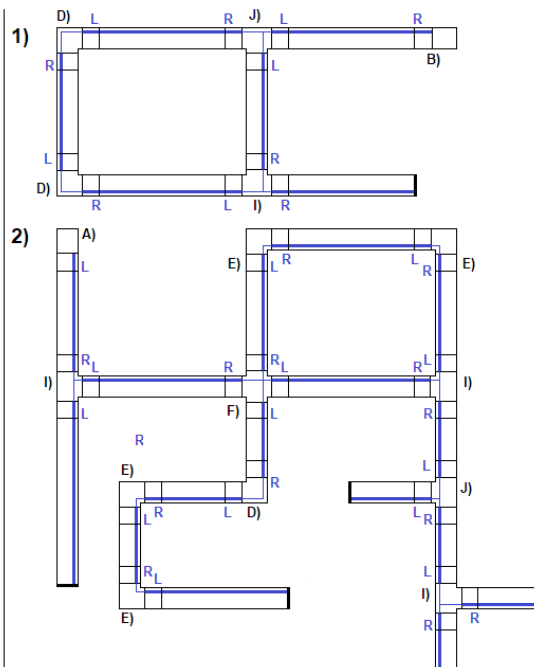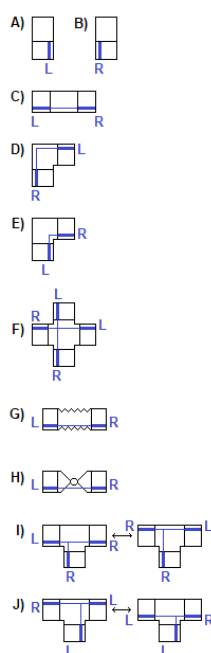

Opmerkingen:

- Dit product moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Dit profiel is geen kant-en-klaar product maar moet nog zelf worden bewerkt en gemonteerd.
- De profielen enkel op/in een ondergrond monteren dat het gewicht van het profiel kan dragen.
- De rails moeten buiten bereik van directe aanraking van de stroomvoerende delen worden gemonteerd.
- Slechts één voedingspunt per opstelling is toegestaan.
- De pendel adapter mag max. 5 kg dragen, of volgens lokale regelgeving.
- De minimum tussenafstand voor elke bevestiging van de rails is 1,2 m.
- Draai de aardingsschroeven op elk accessoire steeds stevig aan zodat de continuïteit van de aarding verzekerd is.
- Gebruik één ophangset per 1,2 verlichtingsrail. Plaats de verstevigingsplaat tussen twee gekoppelde rails bij pendelmontage.
- Maak de zaagsnede steeds recht bij het inkorten van de rails.
- Sluit elk uiteinde steeds af met een eindkap.
- De plafondkap voor 3-fase armaturen is niet geschikt voor armaturen met led driver in de adapter.
- Dit product is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis, het is dus niet watervast.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.