


Technische fiche

Ring hanglamp – Ø 90 cm

Verlichtte binnenzijde



- Esthetisch pendelarmatuur
- Zachte verlichting rondom de binnenzijde van de ring
- Homogene lichtspreading naar onder en boven
- Geen aparte voedingskabel – kabel verwerkt in de pendelkabels
- Uitgebreide keuze aan kleuren en afwerkingen
- Solo of groepsoptellingen mogelijk
- Ook beschikbaar in verschillende diameters, van 400 mm tot 2000 mm
- Ophanging met rechte draden of naar centrale plafondkap
- Meerdere dim opties beschikbaar

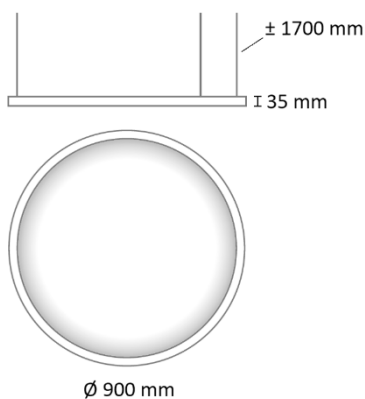


Spanning	240 V DC
Vermogen	60 W
IP waarde	IP20
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse III
Lichtstroom	3600 lm
Fitting / lichtbron	SMD LEDs, ingebouwd
Lichtverdeling	Symmetrisch, direct
Kleurweergave index (CRI)	≥ 80
Branduren led (25°C)	50000 uren
Lumenbehoud (25°C)	L70B50
Plaatsingswijze	Opbouw, plafond
Led driver	Exclusief, extern, vervangbaar
Dimmethode	Afhankelijk van gekozen driver
Afmetingen (ØxH)	900 x 35 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	Silicone
Werktemperatuur	0 – 35°C
Opmerking 1	Inclusief 3 pendeldraden
Opmerking 2	Plafondkap met driver apart te bestellen

Artikelnummer	Kleurtemperatuur	Kleur
BN-PL21659042BL	2700 K	Zwart
BN-PL21659042WH		Wit
BN-PL21659042CB		Champagne, geborsteld
BN-PL21656043BL	3000 K	Zwart
BN-PL21659043WH		Wit
BN-PL21659043CB		Champagne, geborsteld

Plafondkap met driver:

- Driver verwerkt in de plafondkap
- Beschikbaar met rechte of centrale ophanging
- Niet dimbaar
- Inclusief plafondbevestigingen bij rechte ophanging

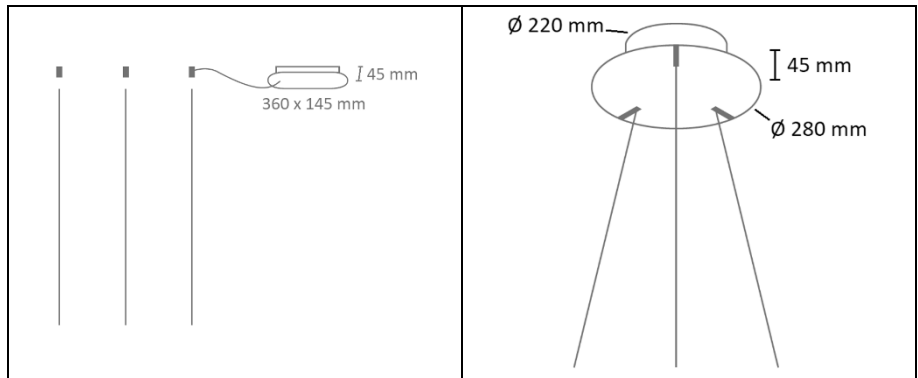

Specificaties	Kleur	Plafondkap met rechte ophanging	Plafondkap met centrale ophanging
		360 x 145 x 45 mm	Ø 280 mm x H 45 mm
100W, 230 V AC	Zwart	BN-ACC21291100BL	BN-ACC2129220100BL
	Wit	BN-ACC21291100WH	BN-ACC2129220100WH
	Champagne, geborsteld	BN-ACC21291100CB	BN-ACC2129220100CB

Beschikbaar op aanvraag:

- Dimbare led driver:
 - Fase dimbaar
 - DALI, 1-10V & drukknop
 - Zigbee™
 - Casambi
- Groepsopstellingen met verschillende diameters vanaf één plafondkap
- Verlichting naar onderen of onder & boven
- Langere voeding- en pendelkabels
- Verschillende afwerkingen:
 - Lak: Grijs, grijs beige, goud, brons of rosé
 - Geborsteld metaal: gunmetal, aluminium, goud, brons of rosé
 - Bladmetaal: bladgoud, bladzilver, bladkoper
 - Roest look en ijzer look

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis (IP20), het is dus niet watervast!
- Het armatuur wordt geleverd met een niet dimbare driver.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die niet vervangen kunnen worden.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals lichtstroom, vermogen, ... onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.