

Technische fiche Half-inbouw led spot

Richtbaar



- Moderne, minimalistische inbouwspot
- De spot kan in en uit de behuizing worden geschoven
- Veelzijdig inzetbaar, van horeca & residentieel gebruik tot professionele toepassingen zoals kantooromgevingen, circulatieruimten, polyvalente- & wachruimtes, ...
- Geschikt voor verlaagde plafonds en systeemplafonds
- Springveren voor een snelle installatie
- Hoge kleurweergave
- Beschikbaar in wit of zwart





355°

40°

36°

50000

IP20

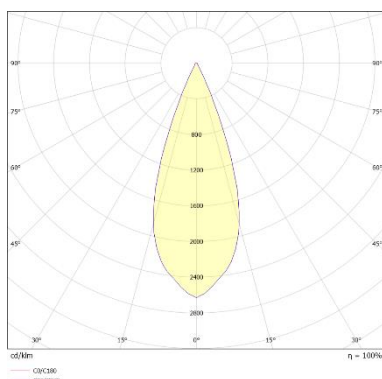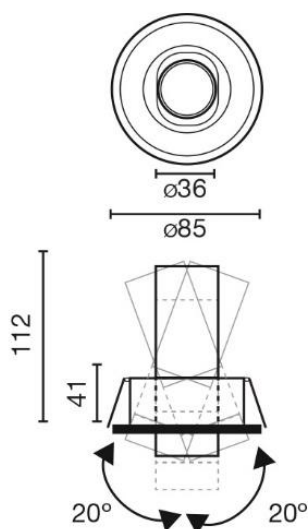

Spanning	220 – 240 V AC
Vermogen	7 W
IP waarde	IP20
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse II
Fitting / lichtbron	COB led, ingebouwd
Stralingshoek	36°
Lichtverdeling	Symmetrisch, direct
Kleurweergave index (CRI)	≥ 90
Branduren led (25°C)	50000 uren
Lumenbehoud (25°C)	L70B10
CIE flux code	95 98 100 100 100
Plaatsingswijze	Inbouw, plafond
Inbouwopening (Ø)	68 - 80 mm
Inbouwdiepte	115 mm
Plafonddikte	Max. 25 mm
Led driver	Inclusief, extern, vervangbaar
Dimmethode	Afhankelijk van gekozen driver
Afmetingen (ØxH)	85 x 112 mm
Gloeidraadtest	650 °C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffusor	Polycarbonaat
Werktemperatuur	0 – 35°C

Artikelnummer	Lichtstroom	Kleurtemperatuur	Kleur
FO-DL225D36927WH	494 lm	2700 K	Wit
FO-DL225D36927BL	494 lm	2700 K	Zwart
FO-DL225D36930WH	495 lm	3000 K	Wit
FO-DL225D36930BL	495 lm	3000 K	Zwart

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 10/02/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 2

Follow us on



ggspotledlights

Beschikbaar op aanvraag:

- DALI dimbaar
- 4000 K (geen meerprijs)
- Stralingshoek: 20° (geen meerprijs)
- Variant met hogere licht output

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis (IP20), het is dus niet watervast!
- Het armatuur wordt geleverd met een niet dimbare driver.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die enkel vervangen kunnen worden door technisch geschoolde personen.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals lichtstroom, vermogen, ... onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.