



Technische fiche Noodverlichtingsarmatuur

High output

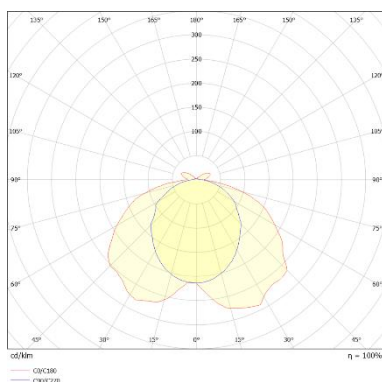

- Signalering van de vluchtweg en nooduitgangen of anti-paniek verlichting
- Instelbaar vermogen van 7 W of 10 W
- Ideaal voor toepassingen met hoge plafonds zoals magazijnen, foyers, feestzalen, winkelcentra, werkplaatsen, ateliers, ...
- Autonomie van 3 uur
- Manuele test of automatische zelftest
- Montage op plafond of wand
- Verschillende kabeldoorvoeren via de zijkanten en achterzijde beschikbaar
- Bescherming tegen volledige batterij ontlading

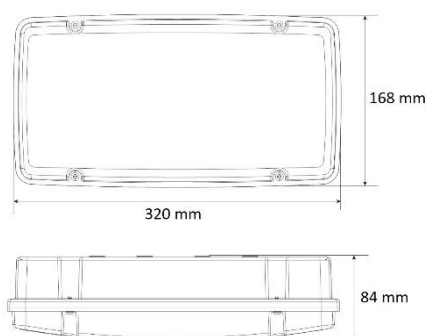

Spanning	220 – 240 V AC
IP waarde	IP66
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse II
Fitting / lichtbron	SMD LEDs, ingebouwd
Kleurtemperatuur	6500 K
Kleurweergave index (CRI)	≥ 80
Branduren led (25°C)	50000 uren
Lumenbehoud (25°C)	L70B50
Plaatsingswijze	Opbouw, plafond of wand
Led driver	Inclusief, intern, vervangbaar
Bereik aansluitklem	3 x 2 x 2,5 mm ²
Dimmethode	Niet dimbaar
Afmetingen (LxBxH)	320 x 168 x 84 mm
Gewicht	1500 g
Kleur	Wit
Slagvastheid	IK08
Materiaal behuizing	ABS
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Werktemperatuur	0 – 45°C
Opmerking 1	Enkel gebruik als niet permanente schakeling

Artikelnummer	Type	Geselecteerde vermogen	Lichtstroom (noodbedrijf)
GG-EM45-10W3-MT	Manuele test	7 W	1000 lm
		10 W	1500 lm
GG-EM45-10W3-AT	Autotest	7 W	1000 lm
		10 W	1500 lm

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 11/03/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 2

Follow us on



ggspotledlights

Gegevens batterij:

Baterijtype	LiFePO4
Oplaadtijd	24 uren (bij volledige ontlading)
Autonomie	3 uren (aan 7 of 10 W)
Levensduur batterij	Max. 4 jaar

Autotest, na installatie:

- Maandelijks wordt een automatische werkingstest uitgevoerd gedurende 3 minuten. Controle van de batterij verbinding, ontlading en verbinding met de led module. De normale werking van het armatuur wordt hervat na 3 minuten.
- Jaarlijks wordt een uitgebreide automatische duurtest uitgevoerd gedurende 3 uren. De normale werking van het armatuur wordt hervat na 3 uren. De eerste duurtest wordt uitgevoerd na eerste inschakeling en na 24 uur laden.

Led indicator:

- Groen:
 - Continu aan: alles in orde bij aangesloten netspanning
 - Langzaam knipperend: duurtest bezig
 - Snel knipperend: werkingstest bezig
 - Driemaal knipperend: bij reset
- Rood:
 - Continu aan: fout in batterij
 - Langzaam knipperend: fout in led plaat / driver
 - Snel knipperend: fout bij duurtest / batterijcapaciteit ontoereikend
- Beide uit: noodbedrijf

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Raak de leds niet aan tijdens de montage om defecten te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Dit toestel is spoeidicht (IP66) en mag dus in een vochtige omgeving worden geplaatst. De IP66 dichtheid wordt enkel gegarandeerd door het correct gebruik van kabelwartels.
- Het armatuur is niet dimbaar.
- De batterij dient na het einde van de levensduur correct te worden afgevoerd.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die enkel vervangen kunnen worden door technisch geschoolde personen.
- Door variaties in de productie zijn de waardes voor lichtstroom en aangesloten vermogen onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.