



Technische fiche Wand noodverlichtingsarmatuur voor buiten

Autotest

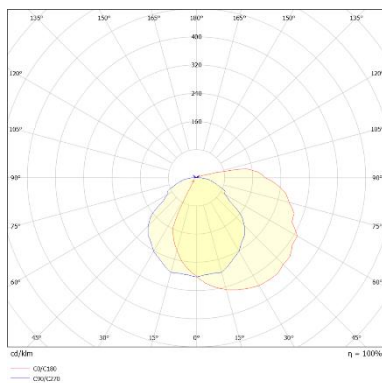

- Verlichting van de vluchtweg en nooduitgangen aan buitengevels
- Autonomie van 1 uur aan 3 W
- Permanente of niet permanente schakeling mogelijk
- Standaard beschikbaar is wit, zwart of lichtgrijs
- Conform de normen EN-60598 en EN-1838
- Bescherming tegen volledige batterij ontlading
- Kabeldoorvoer aan de achterzijde mogelijk

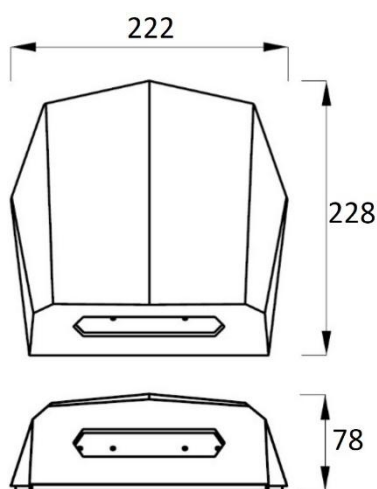

Spanning	220 – 240 V AC
Vermogen (led)	3 W
IP waarde	IP66
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
Arbeidsfactor (driver)	≥ 0,6
Lichtstroom	360 lm
Fitting / lichtbron	SMD LEDs, ingebouwd
Kleurtemperatuur	6000 K
Lichtverdeling	Asymmetrisch, direct
Kleurweergave index (CRI)	≥ 80
Branduren led (25°C)	70000 uren
Lumenbehoud (25°C)	L80B10
Plaatsingswijze	Opbouw, wand
Led driver	Inclusief, intern, vervangbaar
Bereik aansluitklem	4 x 2 x 2,5 mm ²
Dimmethode	Niet dimbaar
Afmetingen (LxBxH)	228 x 222 x 78 mm
Gewicht	1500 g
Slagvastheid	IK10
Materiaal behuizing	Roestvrijstaal
Materiaal diffuser	Gehard glas
Werktemperatuur	0 – 40°C

Artikelnummer	Kleur
GGs-EM98-3W1WH-AT	Wit
GGs-EM98-3W1BL-AT	Zwart
GGs-EM98-3W1GR-AT	Lichtgrijs

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 11/03/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 2

Follow us on



ggspotledlights

Gegevens batterij:

Baterijtype	LiFePO4, 4000mAh 3,6V
Oplaadtijd (bij volledige ontlading)	12 uren
Autonomie	1 uur
Levensduur batterij	Max. 4 jaar

Autotest, na installatie:

- Maandelijks wordt een automatische test uitgevoerd gedurende 10 minuten. De normale werking van het armatuur wordt hervat na 10 minuten.
- Jaarlijks wordt een uitgebreide automatische test uitgevoerd gedurende 3 uren. De normale werking van het armatuur wordt hervat na 3 uren.
- Als de nood duur minder is dan de aangeven autonomie zal de rode indicatie led knipperen.

Beschikbaar op aanvraag:

- Autonomie 3 uur
- GGS-SUPP-LOWTEMP: Aanpassing noodverlichting voor lage temperaturen -25°C - 40°C

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Raak de leds niet aan tijdens de montage om defecten te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Dit toestel is waterdicht (IP66) en mag dus in een vochtige buitenomgeving worden geplaatst. De IP66 dichtheid wordt enkel gegarandeerd door het correct gebruik van de soepele kabelingen.
- Het armatuur is niet dimbaar.
- De batterij dient na het einde van de levensduur correct te worden afgevoerd.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die niet vervangen kunnen worden.
- Door variaties in de productie zijn de waardes voor lichtstroom, vermogen, ... onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.