



Technische fiche

Ronde tuinpaal / bolderarmatuur

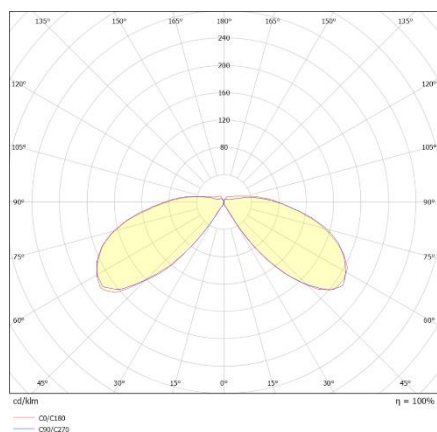

- Functionele tuinpaal met 360° neerwaartse lichtverdeling
- Klassiek & tijdloos design
- Ideaal voor het verlichten van paden, opritten, inkomzones, parken, pleinen, ...
- Afgeschermd lichtbron met aluminium reflector
- Degelijke aluminium behuizing
- Donkergrijze afwerking

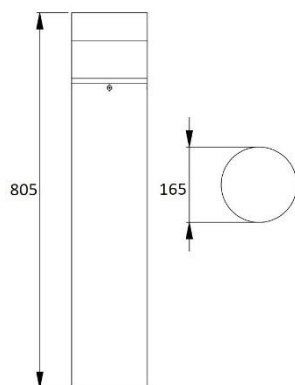

Spanning	220 – 240 V AC
Vermogen	14 W
IP waarde	IP65
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
Arbeidsfactor (driver)	$\geq 0,95$
Fitting / lichtbron	SMD LEDs, ingebouwd
Lichtverdeling	Symmetrisch, direct, 360°
Kleurweergave index (CRI)	≥ 80
Branduren led (25°C)	50000 uren
Lumenbehoud (25°C)	L80B10
Plaatsingswijze	Opbouw, grond
Led driver	Inclusief, intern, vervangbaar
Bereik aansluitklem	3 x 1 x 1,5 mm ²
Dimmethode	Niet dimbaar
Afmetingen (ØxH)	165 x 805 mm
Gewicht	3500 g
Kleur	Donkergrijs
Slagvastheid	IK08
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Werktemperatuur	-30 – 35°C
Opmerking 1	Aansluiting op interne aansluitdoos

Artikelnummer	Lichtstroom	Lichtrendement	Kleurtemperatuur
GGs-BOLL3601-830DG	1545 lm	110 lm/W	3000 K
GGs-BOLL3601-840DG	1630 lm	116 lm/W	4000 K

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 4/03/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 2

Follow us on



[ggspotlights](https://www.instagram.com/ggspotlights)

Beschikbaar op aanvraag:

- DALI & drukknop dimbaar
- Behuizing in andere RAL kleuren (meerprijs)

Accessoire:

- GGS-ACC-ANCHORBOLL36: Betonanker set voor armatuur GGS-BOLL3601-x



Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is sproeidicht (IP65) en geschikt voor buitengebruik.
- Plaats dit armatuur enkel op een solide en geschikte ondergrond, bij voorkeur iets verhoogd ten opzichte van de omgeving om stilstaand water rond het armatuur te voorkomen.
- Het armatuur is niet dimbaar.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die niet vervangen kunnen worden.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals lichtstroom en vermogen onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.