



Technische fiche GGG-DL57x-830x

Opbouw downlight - diffusor

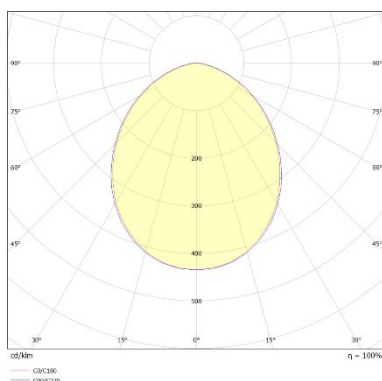

- Matte diffusor voor algemene verlichting met een brede lichtspreiding
- Ideaal voor circulatie- & onthaalruimtes, wachtkamers, sanitaire lokalen, polyvalente ruimtes, ...
- Verschillende lichtsterkten beschikbaar voor dezelfde behuizing
- Afwerking in wit of zwart *
- Aansluiting via schroefloze aansluitklem
- Pendel montage mogelijk via accessoires

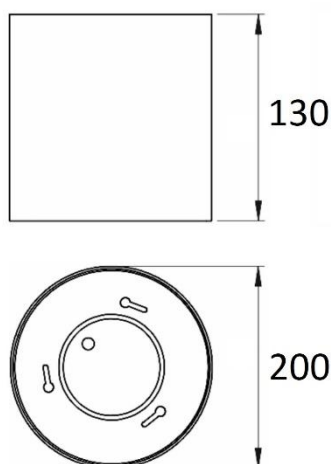

Spanning	220 – 240 V AC
IP waarde	IP44
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
Arbeidsfactor (driver)	≥ 0,90
Fitting / lichtbron	SMD LEDs, ingebouwd
Kleurtemperatuur	3000 K
Stralingshoek	95°
Lichtverdeling	symmetrisch, direct
Kleurweergave index (CRI)	≥ 80
Branduren led (25°C)	60000 uren
Lumenbehoud (25°C)	L80B10
CIE flux code	54 85 98 100 100
Plaatsingswijze	Plafond, opbouw
Led driver	Inclusief, intern, vervangbaar
Bereik aansluitklem	3 x 2 x 2,5 mm ²
Afmetingen (ØxH)	200 x 130 mm
Gewicht	1 kg
Slagvastheid	IK04
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Werktemperatuur	0 – 35°C

Artikelnummer	Vermogen	Lichtstroom	Lichtrendement	Verblindingsfactor (UGR)	Kleur
GGG-DL5701-830WH	12 W	1265 lm	105 lm/W	≤ 22	Wit
GGG-DL5701-830BL					Zwart*
GGG-DL5702-830WH	16 W	1775 lm	111 lm/W	≤ 22	Wit
GGG-DL5702-830BL					Zwart*
GGG-DL5703-830WH	23 W	2460 lm	107 lm/W	≤ 25	Wit
GGG-DL5703-830BL					Zwart*

* min. bestelhoeveelheid = 10 stuks

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 26/03/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 2

Follow us on



ggspotlightedlights

Beschikbaar op aanvraag:

- DALI & drukknop dimbaar
- Kleurtemperatuur 4000 K (geen meerprijs)
- Noodunit:
 - GGS-SUPP-E: Supplement voor ingebouwde noodunit met 3 uur autonomie, manuele test
 - GGS-SUPP-E1: Supplement voor ingebouwde noodunit met 3 uur autonomie, automatische test
- Behuizing in standaard RAL kleuren (min. bestelhoeveelheid = 10 stuks)
- Pendelmontage:
 - GGS-SUPP-SUSDL5x: Supplement voor aanpassing van het armatuur naar pendelmontage

Accessoires:

- GGS-ACC18: Staaldraad ophangset - 1,5 m (1 stuk)
 - 3 stuks per armatuur
- GGS-ACC15: Voedingskabel 3 x 0,75 mm², transparant - 2 m (1 stuk)
- GGS-ACC16: Voedingskabel 5 x 0,75 mm², transparant - 2 m (1 stuk)
- GGS-ACC21: Conische plafondkap, plastic, wit (1 stuk)



Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is plensdicht (IP44) en is dus niet volledig watervast. Het armatuur mag wel worden gemonteerd in een vochtige omgeving.
- Het armatuur wordt geleverd met een niet dimbare driver.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die enkel vervangen kunnen worden door technisch geschoolde personen.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals lichtstroom, vermogen, ... onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.