




Technische fiche

Opbouw downlight

Reflector | 3000 K



- Lage verblinding
- Ideaal voor kantoren, vergaderruimten, polyvalente ruimtes, circulatie- & onthaalruimtes, verkoopruimtes, ...
- Verschillende lichtsterkten beschikbaar voor dezelfde behuizing
- Afwerking in wit of zwart *
- Aansluiting via schroefloze aansluitklem
- Pendelmontage via accessoire mogelijk

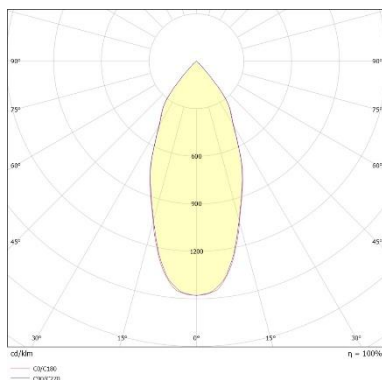

Spanning	220 – 240 V AC
IP waarde	IP20
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
Arbeidsfactor (driver)	≥ 0,9
Fitting / lichtbron	SMD LEDs, ingebouwd
Kleurtemperatuur	3000 K
Stralingshoek	45°
Lichtverdeling	Symmetrisch, direct
Kleurweergave index (CRI)	≥ 80
Verblindingsfactor (UGR)	≤ 19
Lichtrendement	≥ 116 lm/W
Branduren led (25°C)	60000 uren
Lumenbehoud (25°C)	L80B10
CIE flux code	97 100 100 100 100
Plaatsingswijze	Opbouw, plafond
Led driver	Inclusief, intern, vervangbaar
Bereik aansluitklem	3 x 2 x 2,5 mm ²
Dimmethode	Niet dimbaar
Afmetingen (ØxH)	167 x 172 mm
Gewicht	1000 g
Kleur	Wit
Slagvastheid	IK02
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	Aluminium
Werktemperatuur	0 – 35°C

Artikelnummer	Vermogen	Lichtstroom	Kleur
GGs-DL5801-830WH	14 W	1720 lm	Wit
GGs-DL5801-830BL			Zwart*
GGs-DL5802-830WH	20 W	2335 lm	Wit
GGs-DL5802-830BL			Zwart*
GGs-DL5803-830WH	27 W	3140 lm	Wit
GGs-DL5803-830BL			Zwart*

* min. bestelhoeveelheid = 10 stuks

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 27/02/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 2

Follow us on



[ggspotlightedlights](https://www.gg-spot.be)

Beschikbaar op aanvraag:

- DALI & drukknop dimbaar
- Kleurtemperatuur 4000 K (geen meerprijs)
- GGS-SUPP-SUSDL5x:
 - Supplement voor aanpassing van het armatuur naar pendelmontage
- Behuizing in andere RAL kleuren (meerprijs, min. bestelhoeveelheid = 10 stuks)

Accessoires:

- GGS-ACC18: Staaldraad ophangset - 1,5 m (1 stuk)
 - 1 stuk voor pendelmontage
- GGS-ACC15: Voedingskabel 3 x 0,75 mm², transparant - 2 m (1 stuk)
- GGS-ACC16: Voedingskabel 5 x 0,75 mm², transparant - 2 m (1 stuk)
- Plafondkap alu vierkant 6 x 6 cm:
 - 3-draads aansluitklem, voor staaldraad & voedingskabel (1 stuk)
 - GGS-ACC24WH = wit
 - GGS-ACC24BL = zwart
 - 5-draads aansluitklem (DALI), voor staaldraad & voedingskabel (1 stuk)
 - GGS-ACC25WH = wit
 - GGS-ACC25BL = zwart



Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis (IP20), het is dus niet watervast!
- Het armatuur wordt geleverd met een niet dimbare driver.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die enkel vervangen kunnen worden door technisch geschoolde personen.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals lichtstroom, vermogen, ... onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.