



Technische fiche Led inbouw downlight

Diffusor | 3000 K

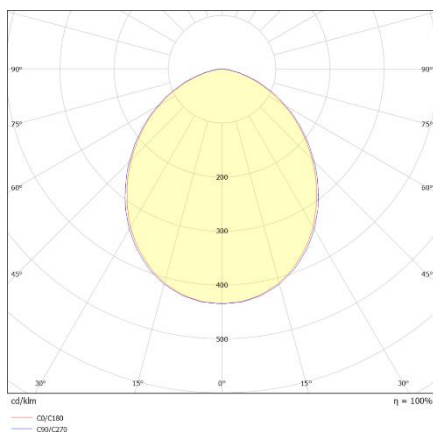

- Downlight met aluminium behuizing
- Matte diffusor voor algemene verlichting met breed stralende lichtspreiding
- Ideaal voor circulatie- & onthaalruimtes, wachtkamers, sanitaire lokalen, polyvalente ruimtes, ...
- Standaard leverbaar in neutrale witte behuizing. Zwart of andere kleuren beschikbaar op aanvraag
- Geschikt voor verlaagde plafonds en systeemplafonds
- Met springveren voor een snelle installatie

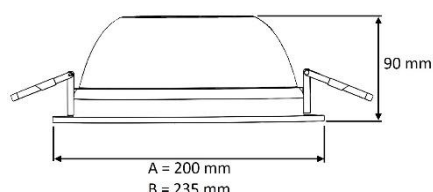

Spanning	220 – 240 V AC
IP waarde	IP44/IP20
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse II
Arbeidsfactor (driver)	≥ 0,95
Fitting / lichtbron	SMD leds, ingebouwd
Kleurtemperatuur	3000 K
Stralingshoek	95°
Lichtverdeling	Symmetrisch, direct
Kleurweergave index (CRI)	≥ 80
Lichtrendement	≥ 105 lm/W
Branduren led (25°C)	50000 uren
Lumenbehoud (25°C)	L80B10
CIE flux code	54 85 98 100 100
Plaatsingswijze	Inbouw, plafond
Inbouwdiepte	100 mm
Plafonddikte	Max. 15 mm
Led driver	Inclusief, extern, vervangbaar
Bereik aansluitklem	2 x 1,5 mm ²
Kleur	Wit
Slagvastheid	IK04
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Werktemperatuur	0 – 35°C

Artikelnummer	Vermogen	Lichtstroom	Afmetingen (ØxH)	Inbouwopening (Ø)	Gewicht
GGs-DL66A01-830WH	9 W	1010 lm	200 x 90 mm	185 mm	800 g
GGs-DL66A02-830WH	13 W	1415 lm			
GGs-DL66A03-830WH	19 W	1945 lm			
GGs-DL66B01-830WH	11 W	1265 lm	235 x 90 mm	220 mm	900 g
GGs-DL66B02-830WH	16 W	1775 lm			
GGs-DL66B03-830WH	22 W	2460 lm			

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 26/02/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 2

Follow us on



[ggspotlight](https://www.facebook.com/ggspotlight)

Beschikbaar op aanvraag:

- DALI & drukknop dimbaar
- Kleurtemperatuur 4000K (geen meerprijs)
- Behuizing in andere RAL kleuren (meerprijs) (min. bestelhoeveelheid = 10 stuks)
- Noodunit:
 - GGS-SUPP-E: ingebouwde noodunit met 3 uur autonomie, manuele test
 - GGS-SUPP-E1: ingebouwde noodunit met 3 uur autonomie, automatische test
- Wieland connector:
 - GGS-ACC-WIELAND3: Connector 3-polig, met 50 cm kabel
 - GGS-ACC-WIELAND5: Connector DALI 5-polig, met 50 cm kabel
- Aansluitdoos:
 - GGS-ACC-WIREBLOCK3P: Aansluitdoos voor doorvoerbedrading 3x2x2,5mm² met 10 cm kabel

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is plensdicht (IP44) aan de voorzijde en is dus niet volledig watervast. Het armatuur mag wel worden gemonteerd in een vochtige omgeving bij een gesloten plafond.
- Het armatuur wordt geleverd met een niet dimbare driver.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die niet vervangen kunnen worden.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals lichtstroom, vermogen, ... onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.