

Technische fiche GGs-DL82x-830

Led inbouw downlight



- Downlight met aluminium behuizing
- Matte diffuser voor algemene verlichting met breed stralende lichtspreiding
- Ideaal voor circulatie- & onthaalruimtes, wachtkamers, sanitaire lokalen, polyvalente ruimtes, ...
- Neutrale witte behuizing en reflector
- Geschikt voor verlaagde plafonds en systeemplafonds
- Met springveren voor een snelle installatie



100°




50000




IK
04




IP44/IP20



10W = 55 mm
14W = 60 mm
20W = 69 mm



10W = 114 mm
14W = 144 mm
20W = 200 mm

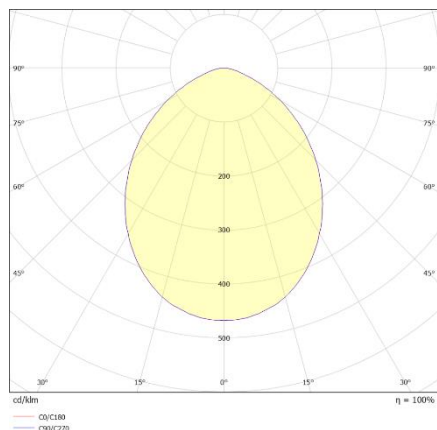

Spanning	220 – 240 V AC
IP waarde	IP44 / IP20
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse II
Arbeidsfactor (driver)	≥ 0,9
Fitting / lichtbron	SMD leds, ingebouwd
Kleurtemperatuur	3000 K
Stralingshoek	100°
Lichtverdeling	Symmetrisch, direct
Kleurweergave index (CRI)	≥ 80
Branduren led (25°C)	50000 uren
Lumenbehoud (25°C)	L70B50
Plaatsingswijze	Plafond, inbouw
Plafonddikte	Max. 15 mm
Led driver	Inclusief, extern, vervangbaar
Bereik aansluitkabel	2 x 0,75 mm ² (10 cm)
Kleur	Wit
Slagvastheid	IK04
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Werktemperatuur	0 – 35°C

Artikelnummer	Vermogen	Lichtstroom	Afmetingen (ØxH)	Inbouwopening (Ø)	Inbouw- diepte	Gewicht
GGs-DL8201-830	10 W	1002 lm	114 x 55 mm	90 – 100 mm	60 mm	330 g
GGs-DL8202-830	14 W	1404 lm	144 x 60 mm	117 – 127 mm	65 mm	380 g
GGs-DL8203-830	20 W	2005 lm	200 x 69 mm	168 – 178 mm	75 mm	670 g

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 8/10/2024

www.gg-spot.be

P 1 / 2

Follow us on



[ggspotlights](https://www.instagram.com/ggspotlights)

Beschikbaar op aanvraag:

- DALI & drukknop dimbaar
- Kleurtemperatuur 4000K (geen meerprijs)
- Noodunit:
 - GGS-SUPP-E: ingebouwde noodunit met 3 uur autonomie, manuele test
 - GGS-SUPP-E1: ingebouwde noodunit met 3 uur autonomie, automatische test
- Wieland connector
 - GGS-ACC-WIELAND3: Connector 3-polig, met 50 cm kabel
 - GGS-ACC-WIELAND5: Connector DALI 5-polig, met 50 cm kabel
- Aansluitdoos
 - GGS-ACC-WIREBLOCK3P: Aansluitdoos voor doorvoerbedrading 3x2x2,5mm² met 10 cm kabel

CIE flux code:

Artikelnummer	Code
GGG-DL8201-830	58 87 98 100 100
GGG-DL8202-830	57 87 98 100 100
GGG-DL8203-830	53 85 98 100 100

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is plensdicht (IP44) aan de voorzijde (diffusor) en is dus niet volledig watervast. Het armatuur mag wel worden gemonteerd in een vochtige omgeving bij een gesloten plafond.
- Dek het armatuur nooit af! Laat ± 75 mm ruimte vrij rondom het armatuur.
- Het armatuur wordt geleverd met een niet dimbare driver.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die niet vervangen kunnen worden.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals lichtstroom, vermogen, ... onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.