


Technische fiche

Ronde inbouwspot met smalle rand



- Inbouwspot met conische reflector
- Montage in valse plafonds
- Lagere verblinding door de dieper liggende lichtbron
- Afwerking in mat wit of mat zwart
- Kantelbaar voor een fijne bijstelling van het licht
- Met springveren voor een snelle installatie
- GU10 lamphouder meegeleverd

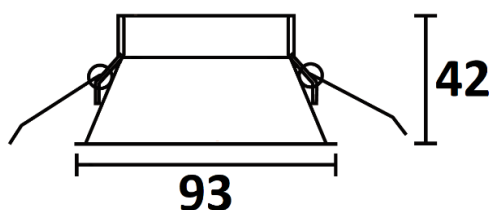

Spanning	230 V AC
IP waarde	IP20
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse II
Fitting / lichtbron	1 x QPAR51 (GU10) led (max. 1 x 7W)
Plaatsingswijze	Inbouw, plafond
Inbouwopening (Ø)	85 – 88 mm
Inbouwdiepte	100 mm
Plafonddikte	Max. 20 mm
Bereik aansluitklem	Open draaduiteinde
Dimmethode	Afhankelijk van de lichtbron
Kantelbereik (verticaal)	30°
Afmetingen (ØxH)	93 x 42 mm
Gewicht	100 g
Materiaal behuizing	Aluminium
Opmerking 1	Lichtbron niet inbegrepen

Artikelnummer	Kleur
GGs-DLR114WHGU10	Mat wit
GGs-DLR114BLGU10	Mat zwart

Opmerkingen:

- Dit armatuur moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap.
- Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis (IP20), het is dus niet watervast!
- Dek het armatuur en de lichtbron nooit af! Laat ± 50 mm ruimte vrij rondom het armatuur.
- Het armatuur is dimbaar mits gebruik van een dimbare lichtbron.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.