


Technische fiche

Ronde inbouwspot

Richtbaar



- Eenvoudig en tijdloze inbouwspot
- Montage in valse plafonds
- Puur aluminium
- Afwerking mat wit of mat zwart
- Met springveren voor een snelle installatie
- GU10 lamphouder meegeleverd

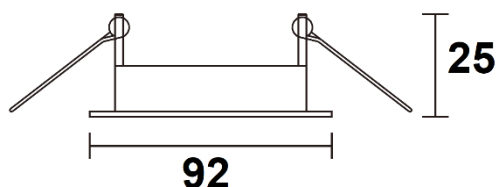

Spanning	230 V AC
IP waarde	IP20
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse II
Fitting / lichtbron	1 x QPAR51 (GU10) led (max. 1 x 7W)
Plaatsingswijze	Inbouw, plafond
Inbouwopening (Ø)	80 mm
Inbouwdiepte	75 mm
Plafonddikte	Max. 15 mm
Bereik aansluitklem	Open draaduiteinde
Dimmethode	Afhankelijk van de lichtbron
Draaibereik (horizontaal)	30°
Kantelbereik (verticaal)	30°
Afmetingen (ØxH)	92 x 25 mm
Gewicht	97 g
Materiaal behuizing	Aluminium
Opmerking 1	Lichtbron niet inbegrepen

Artikelnummer	Kleur
GGs-DLR181WHGU10	Mat wit
GGs-DLR181BLGU10	Mat zwart

Opmerkingen:

- Dit armatuur moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis (IP20), het is dus niet watervast!
- Dek het armatuur en de lichtbron nooit af! Laat ± 50 mm ruimte vrij rondom het armatuur.
- Het armatuur is dimbaar mits gebruik van een dimbare lichtbron.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 7/02/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 1

Follow us on



ggspotledlights