

Technische fiche


Watervaste inbouwspot



- Watervaste spot met conische reflector
- Ideaal voor badkamers & doucheruimtes
- Met bladveren voor montage in betonnen plafonds
- Lagere verblinding door de dieper liggende lichtbron
- Helder afdekglas uit gehard glas
- Lichte maar solide behuizing uit aluminium
- Kwalitatieve coating voor hogere krasbestendigheid
- Vervanging van de spot langs de voorzijde
- Beschikbaar in wit of zwart



IP44

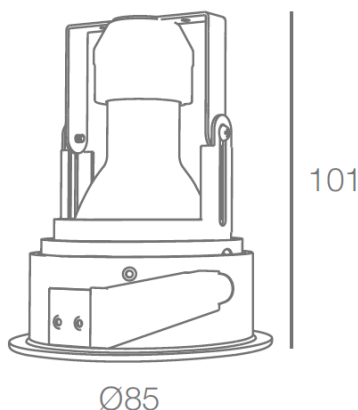

Spanning	220 – 240 V AC
IP waarde	IP44
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse II
Fitting / lichtbron	1 x QPAR51 (GU10) led (max. 1 x 7W)
Plaatsingswijze	Inbouw, plafond
Inbouwopening (Ø,)	78 mm
Inbouwdiepte	150 mm
Bereik aansluitklem	2 x 1 x 1,5 mm ²
Dimmethode	Afhankelijk van de lichtbron
Afmetingen (ØxH)	85 x 101 mm
Gewicht	175 g
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	Gehard glas (3 mm)
Opmerking 1	Lichtbron niet inbegrepen
Opmerking 2	Niet richtbaar

Artikelnummer	Kleur
GGS-DLR2441WHGU10	Wit
GGS-DLR2441BLGU10	Zwart

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is enkel plensdicht (IP44) aan de voorzijde en is dus niet volledig watervast. Het armatuur mag wel worden gemonteerd in een vochtige omgeving bij een gesloten plafond.
- Het armatuur is dimbaar mits gebruik van een dimbare lichtbron.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 10/02/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 1

Follow us on



ggspotlights