


Technische fiche GGs-DOWN10WWW-S

Basis led downlight met ingebouwde bewegingsmelder



- Eenvoudige en budgetvriendelijke led downlight
- De interne bewegingsmelder schakelt de lamp automatisch aan & uit
- Geschikt voor montage in verlaagde plafonds en systeemplafonds
- Ideaal voor berging, toilet, sanitaire ruimte, ...
- Matte diffusor voor een uniforme lichtverdeling
- Aansluiting via open kabeluiteinde

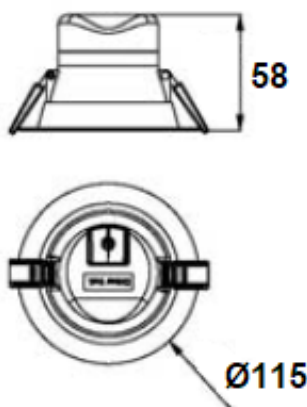

Spanning	220 – 240 V AC
Vermogen	10W
IP waarde	IP44/IP20 (voorzijde/achterzijde)
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse II
Arbeidsfactor (driver)	≥ 0,9
Lichtstroom (per meter)	810 lm
Fitting / lichtbron	SMD LEDs, ingebouwd
Kleurtemperatuur	3000 K
Stralingshoek	100 °
Lichtverdeling	Symmetrisch, direct
Kleurweergave index (CRI)	≥ 80
Branduren led (25°C)	30000 uren
Lumenbehoud (25°C)	L70B50
Plaatsingswijze	Inbouw, plafond
Inbouwopening (Ø)	90 - 102 mm
Inbouwdiepte	70 mm
Plafonddikte	Max. 15 mm
Ideale montage hoogte	2,5 - 2,8 m
Led driver	Inclusief, intern, niet vervangbaar
Bereik aansluitklem	Open kabeluiteinde
Dimmethode	Niet dimbaar
Afmetingen (ØxH)	115 x 58 mm
Kleur	Wit
Slagvastheid	IK03
Materiaal behuizing	Aluminium frame met PBT coating
Materiaal diffuser	PMMA
Werktemperatuur	0 – 35°C

Sensortype	Passief infrarood
Uitschakelvertraging	60 seconden na laatste beweging
Lichtgevoeligheid	Inschakeling bij ≤ 7 lux
Detectiehoek	120°
Detectieafstand	5 m (bij 25°C)

Opmerkingen:

- Dit armatuur moet worden geplaatst door technisch geschoold personeel en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is enkel plensdicht (IP44) aan de voorzijde (diffusor) en is dus niet volledig watervast. Het armatuur mag wel worden gemonteerd in een vochtige omgeving bij een gesloten plafond.
- Dek het armatuur nooit af! Laat ± 50 mm ruimte vrij rondom het armatuur.
- Gebruik slechts één armatuur per kamer.
- Het armatuur is niet dimbaar.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die niet vervangen kunnen worden.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.