


Technische fiche Signalisatiearmatuur

Opbouw | tweezijdig



- Signalering van de vluchtweg en nooduitgangen
- Autonomie van 3 uren aan 1 W
- Herkenningsafstand van 25 m
- Permanente of niet permanente schakeling mogelijk
- Beschikbaar met manuele testknop of autotest
- Behuizing in wit of zwart
- Wandmontage mogelijk (enkelzijdig pictogram)
- Kan worden gependeld met accessoires
- Universele sticker set meegeleverd
- Conform de normen EN-60598 en EN-1838
- Bescherming tegen volledige batterij ontlading
- Variant voor inbouwmontage beschikbaar

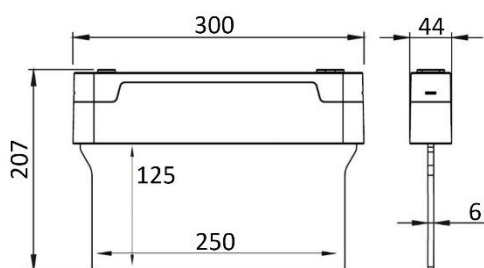

Spanning	220 – 240 V AC
Vermogen (led)	1 W
IP waarde	IP44
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse II
Arbeidsfactor (driver)	≥ 0,6
Fitting / lichtbron	SMD LEDs, ingebouwd
Kleurtemperatuur	6000 K
Kleurweergave index (CRI)	≥ 80
Branduren led (25°C)	70000 uren
Lumenbehoud (25°C)	L80B10
Plaatsingswijze	Opbouw, plafond of wand
Led driver	Inclusief, intern, vervangbaar
Bereik aansluitklem	3 x 2 x 2,5 mm ²
Dimmethode	Niet dimbaar
Afmetingen (LxBxH)	300 x 44 x 207 mm
Gewicht	1200 g
Slagvastheid	IK02
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Materiaal diffuser	PMMA
Werktemperatuur	0 – 35°C

Artikelnummer	Type	Kleur
GGs-EM70-1W3-MTWH	Manuele testknop	Wit
GGs-EM70-1W3-MTBL		Zwart
GGs-EM70-1W3-ATWH	Autotest	Wit
GGs-EM70-1W3-ATBL		Zwart

Gegevens batterij:

Baterijtype manuele test	NiCd
Baterijtype autotest	LiFePO4
Oplaadtijd	24 uren (bij volledige ontlading)
Autonomie	3 uren (aan 1 W)
Levensduur batterij	Max. 4 jaar

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 14/03/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 2

Follow us on



ggspotledlights

Autotest, na installatie:

- Maandelijks wordt een automatische test uitgevoerd gedurende 10 minuten. De normale werking van het armatuur wordt hervat na 10 minuten.
- Jaarlijks wordt een uitgebreide automatische test uitgevoerd gedurende 3 uren. De normale werking van het armatuur wordt hervat na 3 uren.
- Als de nood duur minder is dan de aangeven autonomie zal de rode indicatie led knipperen.

Beschikbaar op aanvraag:

- Led driver met DALI koppeling
- Licht grijze behuizing

Accessoires:

- Pendel set, plafondkapje met staaldraad 150 cm (2 stuks)
 - GGS-ACC-SUSEMWH = wit
 - GGS-ACC-SUSEMBL = zwart
- Pendel set, plafondkapje met staaldraad 300 cm (2 stuks)
 - GGS-ACC-SUSEMWH-3 = wit
 - GGS-ACC-SUSEMBL-3 = zwart



Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is plensdicht (IP44) en dus niet volledig watervast. Het armatuur mag wel worden gemonteerd in een vochtige omgeving. Niet geschikt voor buitentoepassingen.
- Het armatuur is niet dimbaar.
- De batterij dient na het einde van de levensduur correct te worden afgevoerd.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die niet vervangen kunnen worden.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals lichtstroom, vermogen, ... onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.