





Technische fiche

Led straler voor verkeers- & parkingszones

Optiek A3: Asymmetrisch, zijwaarts, zeer breed stralend



- Straler voor mastmontage met eenvoudige vormgeving
- Zeer geschikt voor het verlichten van brede (voet-) paden, toegangswegen, laad- & loszones, parkeerterreinen, ...
- Verkrijgbaar in verschillende lumenpakketten (18 W - 78 W) en lichtverdelingen
- Standaard mast adapter van Ø 60 mm
- Hoge efficiëntie en levensduur
- Éénzelfde formaat voor verschillende lichtsterktes
- Verticale of horizontale montage
- Wandmontage mogelijk via accessoire

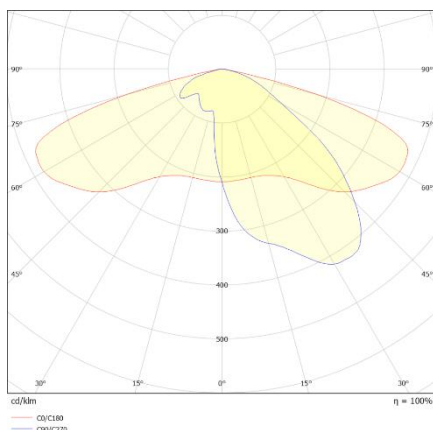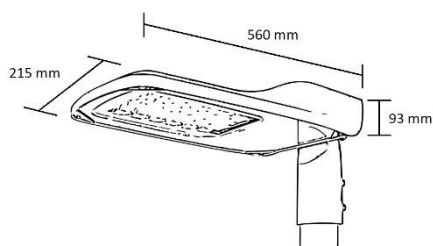

Spanning	220 – 240 V AC
IP waarde	IP66
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
Arbeidsfactor (driver)	≥ 0,95
Fitting / lichtbron	SMD LEDs, ingebouwd
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtverdeling	Asymmetrisch, direct
Kleurweergave index (CRI)	≥ 70
Lichtrendement	≥ 131 lm/W
Branduren led (25°C)	100000 uren
Lumenbehoud (25°C)	L90B10
Plaatsingswijze	Opbouw, mast of wand
Led driver	Inclusief, intern, vervangbaar
Bereik aansluitklem	3 x 2 x 2,5 mm ²
Dimmethode	Niet dimbaar
Kantelbereik 1 (verticaal)	-15° – +15° (opzetstuk hor.)
Kantelbereik 2 (verticaal)	0 – +15° (opzetstuk vert.)
Afmetingen (LxBxH)	560 x 215 x 93 mm
Gewicht	3800 g
Kleur	Licht grijs
Slagvastheid	IK09
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	Gehard glas (front) / PC (optiek)
Werktemperatuur	-25 – 40°C

Artikelnummer	Wattage	Lichtstroom
GGs-FL4601-740A3GR	18 W	2780 lm
GGs-FL4602-740A3GR	22 W	3275 lm
GGs-FL4603-740A3GR	27 W	3785 lm
GGs-FL4604-740A3GR	31 W	4240 lm
GGs-FL4605-740A3GR	35 W	4725 lm
GGs-FL4606-740A3GR	41 W	5380 lm
GGs-FL4607-740A3GR	35 W	5560 lm
GGs-FL4608-740A3GR	43 W	6550 lm
GGs-FL4609-740A3GR	51 W	7570 lm
GGs-FL4610-740A3GR	58 W	8480 lm
GGs-FL4611-740A3GR	65 W	9450 lm
GGs-FL4612-740A3GR	78 W	10750 lm

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 5/03/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 2

Follow us on



ggspotlightedlights

Beschikbaar op aanvraag:

- DALI dimbaar
- CLO led driver
- Led driver met automatische 2-staps dimming
- Kleurtemperatuur 3000K (geen meerprijs)
- Behuizing in andere RAL kleuren (meerprijs)
- Fotocel op armatuur voor automatische aan- en uitschakeling van het armatuur
- Uitgaande kabel 3x1,5 mm² of 5x1,5 mm² met gewenste lengte

Accessoires:

- GGS-FL4-BRACKET: Wandbeugel, opzetstuk Ø 60 mm, kanteling 10°, licht grijs



Toestellen per automaat:

Artikelnummer	C10	C16	C20
GGS-FL4601-740A3GR	52	85	104
GGS-FL4602-740A3GR	52	85	104
GGS-FL4603-740A3GR	13	17	21
GGS-FL4604-740A3GR	13	17	21
GGS-FL4605-740A3GR	13	17	21
GGS-FL4606-740A3GR	13	17	21
GGS-FL4607-740A3GR	52	85	104
GGS-FL4608-740A3GR	52	85	104
GGS-FL4609-740A3GR	52	85	104
GGS-FL4610-740A3GR	52	85	104
GGS-FL4611-740A3GR	52	85	104
GGS-FL4612-740A3GR	10	17	22

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Dit toestel is waterbestendig (IP66) en mag dus buiten worden geplaatst.
- Het armatuur wordt geleverd met een niet dimbare driver.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die enkel vervangen kunnen worden door technisch geschoolde personen.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals lichtstroom, vermogen, ... onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.