



Technische fiche LED schijnwerper

Optiek A3: Asymmetrisch, zijwaarts, zeer breed stralend

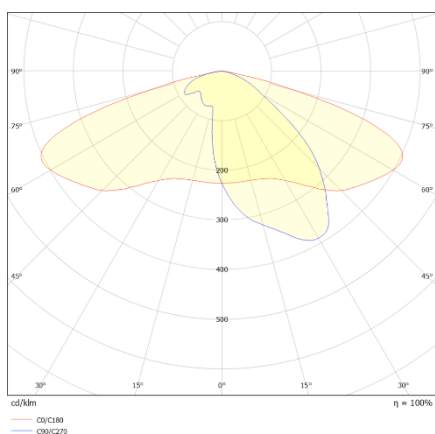

- Functioneel en efficiënt buitenverlichtingsarmatuur
- Zeer geschikt voor het verlichten van circulatiezones, parken, parkings, laad- & loszones, recreatieve sportterreinen, pleinen, gevels, ...
- Verkrijgbaar in verschillende lumenpakketten (28 W - 322 W) en lichtverdelingen
- Lichte maar solide behuizing
- Aansluiting via schroefloze aansluitklem

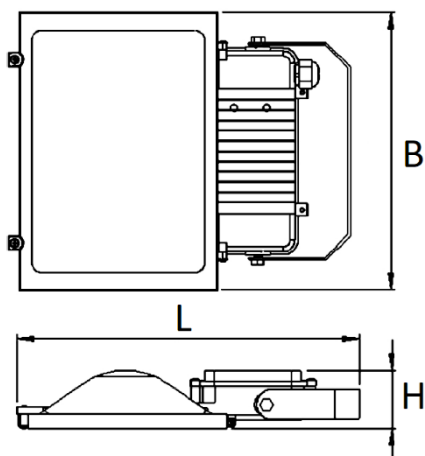

Spanning	220 – 240 V AC
IP waarde	IP66
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
Arbeidsfactor (driver)	≥ 0,95
Fitting / lichtbron	SMD LEDs, ingebouwd
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtverdeling	Asymmetrisch, direct
Kleurweergave index (CRI)	≥ 70
Lichtrendement	≥ 144 lm/W
Branduren led (25°C)	100000 uren
Lumenbehoud (25°C)	L90B10
Plaatsingswijze	Opbouw, wand of horizontale vlakken
Led driver	Inclusief, intern, vervangbaar
Bereik aansluitklem	3 x 2 x 2,5 mm ²
Dimmethode	Niet dimbaar
Kantelbereik (verticaal)	160° (zie montagehandleiding)
Kleur	Donkergrijs
Slagvastheid	IK08
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	Gehard glas (front) / PC (optiek)
Werktemperatuur	-25 – 40°C

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 4/03/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 2

Follow us on



ggspotledlights

Artikelnummer	Vermogen	Lichtstroom	Afmetingen (LxBxH)	Gewicht
GG-FL60A01-740A3DG	28 W	4520 lm	292 x 230 x 59 mm	1900 g
GG-FL60A02-740A3DG	51 W	7835 lm		
GG-FL60A03-740A3DG	65 W	9680 lm		
GG-FL60B01-740A3DG	67 W	10450 lm	339 x 280 x 60 mm	2800 g
GG-FL60B02-740A3DG	88 W	12905 lm		
GG-FL60C01-740A3DG	100 W	15670 lm	382 x 312 x 63 mm	3600 g
GG-FL60C02-740A3DG	130 W	19350 lm		
GG-FL60C03-740A3DG	153 W	22010 lm		
GG-FL60D01-740A3DG	125 W	19560 lm	445 x 353 x 67 mm	5000 g
GG-FL60D02-740A3DG	162 W	24190 lm		
GG-FL60E01-740A3DG	198 W	31340 lm	515 x 420 x 88 mm	7600 g
GG-FL60F01-740A3DG	235 W	36690 lm	566 x 460 x 100 mm	10500 g
GG-FL60F02-740A3DG	270 W	40810 lm		
GG-FL60F03-740A3DG	322 W	47965 lm		

Beschikbaar op aanvraag:

- DALI & drukknop dimbaar
- Led driver met automatische 2-staps dimming
- Kleurtemperatuur 3000K (geen meerprijs)
- Stralingshoek: 20°, 30°, 45°, 60°, 90° of verschillende asymmetrische lenzen (geen meerprijs)
- Behuizing in andere RAL kleuren (meerprijs)

Toestellen per automaat:

Artikelnummer	C16	C20
GG-FL60A01-740A3DG	85	104
GG-FL60A02-740A3DG		
GG-FL60A03-740A3DG		
GG-FL60B01-740A3DG	17	22
GG-FL60B02-740A3DG		
GG-FL60C01-740A3DG	8	10
GG-FL60C02-740A3DG		
GG-FL60C03-740A3DG		
GG-FL60D01-740A3DG	13	16
GG-FL60D02-740A3DG		
GG-FL60E01-740A3DG		
GG-FL60F01-740A3DG	3	4
GG-FL60F02-740A3DG		
GG-FL60F03-740A3DG		

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Dit toestel is waterbestendig (IP65) en mag dus buiten worden geplaatst. De IP65 dichtheid wordt enkel gegarandeerd door het correct gebruik van de kabelingen.
- Het armatuur niet horizontaal positioneren met de lichtbron naar boven om stilstaand water op toestel te vermijden.
- Het armatuur wordt geleverd met een niet dimbare driver.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die enkel vervangen kunnen worden door technisch geschoolde personen.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals lichtstroom, vermogen, ... onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.