

Technische fiche

Tunable white led strip

24 V DC




- Flexibele led strip met warm witte (2700 K) en koud witte (6500 K) leds via 2 stuurkanalen
- Ideaal als functionele verlichting in combinatie met ander tunable white armaturen
- Gelijkmatische lichtweergave dankzij 120 leds per meter
- Kan elke 10 cm (12 leds) worden geknipt
- Maximale lengte van één doorlopende led strip is 10 m (achter elkaar of parallel)
- Bevestiging via 3M plakband op de achterzijde



Spanning	24 V DC
Vermogen	19 W/m
IP waarde	IP20
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse III
Fitting / lichtbron	SMD LEDs, ingebouwd
Led aantal (per meter)	120 leds/m
Stralingshoek	120°
Lichtverdeling	Symmetrisch, direct
Kleurweergave index (CRI)	≥ 90
Branduren led (25°C)	50000 uren
Lumenbehoud (25°C)	L70B50
Plaatsingswijze	Montage in led profiel
Led driver	Inclusief, intern, vervangbaar
Bereik aansluitklem	2 x open draaduiteinde 2 x 0,50 mm ²
Dimmethode	Afhankelijk van de aangesloten driver/controller
Max. koppelbare lengte	10 m (achter elkaar of parallel)
Afmetingen (LxBxH)	5000 x 10 x 2,1 mm
Kleur	Wit
Materiaal behuizing	Flexfoil PCB
Werktemperatuur	-20 – 40 °C
Opmerking 1	Wordt geleverd per rol van 5 m

Artikelnummer	Lichtstroom	Kleurtemperatuur
GGS-artikelnummer	750 lm	2700 K
	960 lm	6500 K

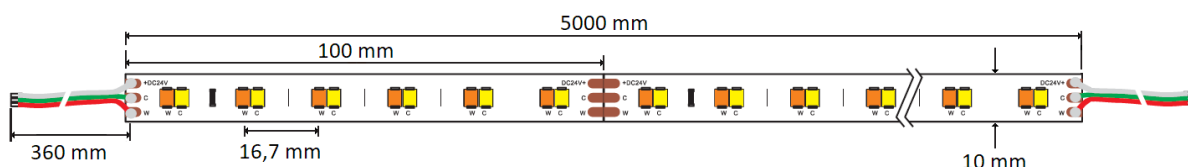

Opmerkingen:

- Deze verlichting moet worden geplaatst door technisch geschoold personeel en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Ondanks de flexibiliteit van de led strips plooit u de strips best niet minder dan een diameter van 60 mm. Dit om de levensduur en stabiliteit van de led strips te garanderen.
- Deze led strips zijn enkel geschikt voor gebruik binnenshuis (IP20), ze zijn dus niet watervast!
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die niet vervangen kunnen worden.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals lichtstroom, vermogen, ... onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 5/03/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 1

Follow us on



[ggspotledlights](https://www.gg-spot.be)