

Technische fiche

GGG-FLE24VRGBW27K120

24 V RGBW led strip met 120 leds/m




- Flexibele led strip, ideaal als sfeerverlichting of decoratieverlichting
- Zeer gelijkmatige lichtweergave dankzij 120 leds per meter
- Creëer elke gewenste sfeer dankzij de 2-in-1 combinatie
- RGBW controller nodig (bijv. GGS-RGBWCONT120)
- Maximale lengte van één doorlopende led strip is 7 m (serie of parallel)
- Eenvoudige bevestiging via 3M plakband op de achterzijde



Spanning	24 V DC
Vermogen per meter	19 W/m
IP waarde	IP20
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse III
Fitting / lichtbron	SMD LEDs, ingebouwd
Kleurtemperatuur	2700 K (witte leds)
Led aantal / meter	120 leds/m
Stralingshoek	120°
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Branduren (L70B50)	50000 uren
Dimmethode	Afhankelijk van de aangesloten driver
Max. koppelbare lengte	7 m (serie of parallel)
Afmetingen (LxBxH)	5000 x 10 x 1,5 mm
Materiaal	Flexfoil PCB
Werktemperatuur	-20 – 50 °C
Opslagtemperatuur	-30 – 80 °C
Opmerking 1	Kan elke 10 cm (12 leds) worden geknipt
Opmerking 2	Wordt geleverd per rol van 5 m

Kleur	Lichtstroom per meter
Rood	± 129 lm/m
Groen	± 364 lm/m
Blauw	± 72 lm/m
Wit (2700K)	± 385 lm/m

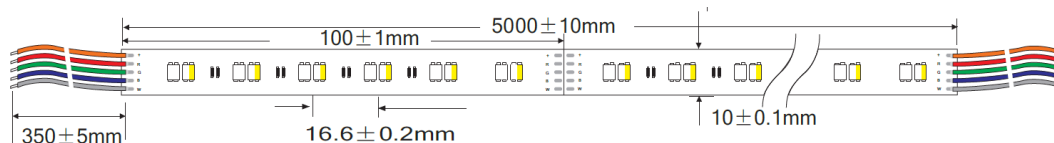

Waarschuwingen & tips:

- Deze verlichting moet worden geplaatst door technisch geschoold personeel en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Ondanks de flexibiliteit van de led strips plooit u de strips best niet minder dan een diameter van 60 mm. Dit om de levensduur en stabiliteit van de led strips te garanderen.
- Deze led strips zijn enkel geschikt voor gebruik binnenshuis (IP20), ze zijn dus niet watervast!
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.

Contact

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen

www.gg-spot.be

Follow us on



ggspotledlights