



Technische fiche Led grondspot

Optiek A1: asymmetrisch

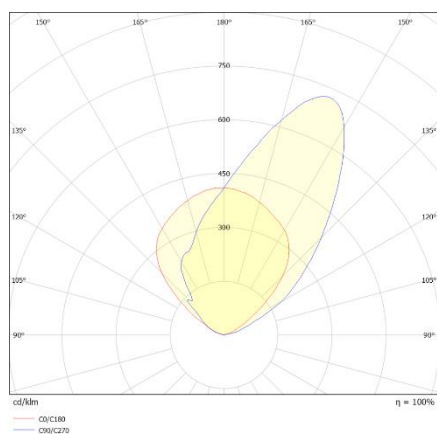

- Professionele grondspot met een hoogwaardige afwerking
- Ideaal voor het verlichten architecturale elementen, tuinbeelden, gevels, zuilen, ...
- Ronde frontplaat in RVS 316L
- Rechtstreekse aansluiting op de netspanning
- Aansluiting via open kabeluiteinde

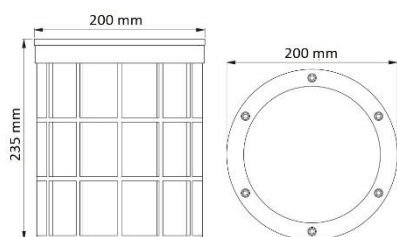

Spanning	220 – 240 V AC
IP waarde	IP67
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
Arbeidsfactor (driver)	≥ 0,9
Fitting / lichtbron	COB LED, ingebouwd
Kleurtemperatuur	3000 K
Stralingshoek	Asymmetrisch
Lichtverdeling	Asymmetrisch, direct
Kleurweergave index (CRI)	≥ 80
Branduren led (25°C)	40000 uren
Lumenbehoud (25°C)	L70B50
Plaatsingswijze	Inbouw, grond
Inbouwopening (Ø)	200 mm
Inbouwdiepte	230 mm
Led driver	Inclusief, intern, vervangbaar
Bereik aansluitklem	Open kabeluiteinde 3 x 1,5 mm²
Dimmethode	Niet dimbaar
Afmetingen (ØxH)	200 x 235 mm
Gewicht	4500 g
Slagvastheid	IK10
Materiaal behuizing	Aluminium, RVS 316L
Materiaal afdekglas	Gehard glas
Materiaal diffuser	Plastic
Werktemperatuur	-20 – 40 °C
Opmerking 1	100 cm aansluitkabel
Opmerking 2	Inbouwdoos meegeleverd
Opmerking 3	Max. verdeelde belasting = 5 kg

Artikelnummer	Vermogen	Lichtstroom
GGs-GS6601-830A1	10 W	1060 lm
GGs-GS6601-830A1	13 W	1455 lm
GGs-GS6601-830A1	19 W	2020 lm

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 4/03/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 2

Follow us on



ggspotledlights

Beschikbaar op aanvraag:

- Stralingshoek: 24° of 30° (meerprijs)
- Kleurtemperatuur 4000K (geen meerprijs)
- Vierkante frontcover

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Dit toestel is dompeldicht (IP67) en mag dus buiten worden geplaatst. Het armatuur mag echter niet permanent ondergedompeld zijn. Een goede drainage onder de grondspot is noodzakelijk!
- De waterdichtheid wordt enkel gegarandeerd door een correcte waterdichte elektrische verbinding.
- Plaats dit armatuur bij voorkeur iets verhoogd ten opzichte van de omgeving om stilstaand water rond het armatuur te voorkomen.
- Enkel verdeelde belastingen op het glas zijn toegestaan. Geen puntbelastingen. Niet begaanbaar voor voertuigen.
- Het armatuur is niet dimbaar.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die niet vervangen kunnen worden.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.