Technische fiche

# Led grondspot

Optiek S1: symmetrisch, 30°

- Professionele grondspot met een hoogwaardige afwerking
- Ideaal voor het verlichten architecturale elementen, tuinbeelden, gevels, zuilen, …
- Ronde frontplaat in RVS 316L
- Rechtstreekse aansluiting op de netspanning
- Aansluiting via open kabeluiteinde







| | |
|---|---|
| **Spanning** | 220 – 240 V AC |
| **IP waarde** | IP67 |
| **Elektrische veiligheidsklasse** | Klasse I |
| **Arbeidsfactor (driver)** | ≥ 0,9 |
| **Fitting / lichtbron** | COB LED, ingebouwd |
| **Kleurtemperatuur** | 3000 K |
| **Stralingshoek** | 30° |
| **Lichtverdeling** | Symmetrisch, direct |
| **Kleurweergave index (CRI)** | ≥ 80 |
| **Branduren led (25°C)** | 40000 uren |
| **Lumenbehoud (25°C)** | L70B50 |
| **Plaatsingswijze** | Inbouw, grond |
| **Inbouwopening (Ø)** | 200 mm |
| **Inbouwdiepte** | 230 mm |
| **Led driver** | Inclusief, intern, vervangbaar |
| **Bereik aansluitklem** | Open kabeluiteinde 3 x 1,5 mm² |
| **Dimmethode** | Niet dimbaar |
| **Afmetingen (ØxH)** | 200 x 235 mm |
| **Gewicht** | 4500 g |
| **Slagvastheid** | IK10 |
| **Materiaal behuizing** | Aluminium, RVS 316L |
| **Materiaal afdekglas** | Gehard glas |
| **Materiaal diffuser** | Plastic |
| **Werktemperatuur** | -20 – 40 °C |
| **Opmerking 1** | 100 cm aansluitkabel |
| **Opmerking 2** | Inbouwdoos meegeleverd |
| **Opmerking 3** | Max. verdeelde belasting = 5 kg |

| Artikelnummer | Vermogen | Lichtstroom |
|---|---|---|
| **GGS-GS6601-830S1** | 10 W | 1035 lm |
| **GGS-GS6601-830S1** | 13 W | 1420 lm |
| **GGS-GS6601-830S1** | 19 W | 1965 lm |

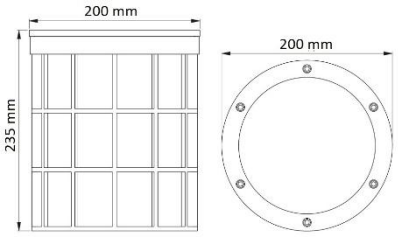

Contact:
Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder
office@gg-spot.be
www.gg-spot.be

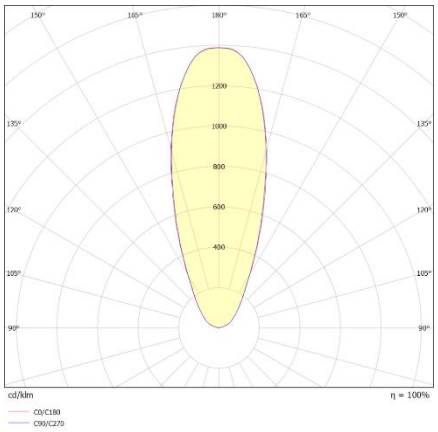

Follow us on
ggspotledlights

## Beschikbaar op aanvraag:

- Stralingshoek: 24° of 30° (meerprijs)
- Kleurtemperatuur 4000K (geen meerprijs)
- Vierkante frontcover

## Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Dit toestel is dompeldicht (IP67) en mag dus buiten worden geplaatst. Het armatuur mag echter niet permanent ondergedompeld zijn. Een goede drainage onder de grondspot is noodzakelijk!
- De waterdichtheid wordt enkel gegarandeerd door een correcte waterdichte elektrische verbinding.
- Plaats dit armatuur bij voorkeur iets verhoogd ten opzichte van de omgeving om stilstaand water rond het armatuur te voorkomen.
- Enkel verdeelde belastingen op het glas zijn toegestaan. Geen puntbelastingen. Niet begaanbaar voor voertuigen.
- Het armatuur is niet dimbaar.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die niet vervangen kunnen worden.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.



Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

www.gg-spot.be



Follow us on

ggspotledlights