



Technische fiche High bay armatuur

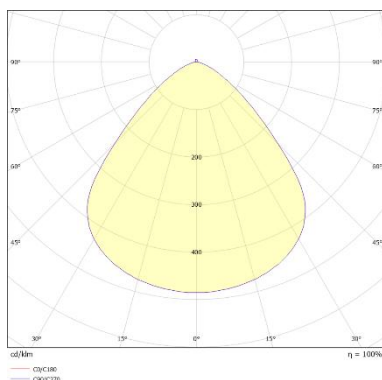

- Compact industrieel armatuur
- Lichtsterkte instelbaar in 3 standen
- Ideaal voor het verlichten van hallen, magazijnen, werkplaatsen, industriële omgevingen, ruimtes met hoge plafonds, ...
- Hoge lichtopbrengst
- Standaard uitgerust 90° lens voor een brede lichtverdeling
- Ook beschikbaar in 100 W en 200 W
- Montage via ketting of staaldraad ophanging

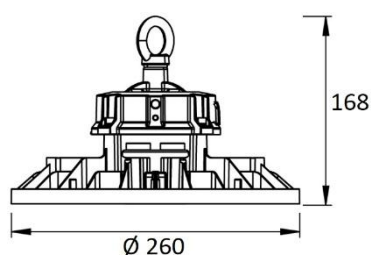

Spanning	220 – 240 V AC
Vermogen (max.)	90 W, 120 W of 150 W
IP waarde	IP20
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
Arbeidsfactor (driver)	≥ 0,92
Fitting / lichtbron	SMD LEDs, ingebouwd
Kleurtemperatuur	4000 K
Stralingshoek	90°
Lichtverdeling	Symmetrisch, direct
Kleurweergave index (CRI)	≥ 80
Lichtrendement	≥ 185 lm/W
Branduren led (25°C)	85000 uren
Lumenbehoud (25°C)	L70B50
CIE flux code	67 96 99 99 100
Plaatsingswijze	Opbouw, plafond
Led driver	Inclusief, extern, vervangbaar
Bereik aansluitklem	Open kabeluiteinde 3 x 0,75 mm²
Dimmethode	Niet dimbaar
Afmetingen (ØxH)	260 x 168 mm
Gewicht	1900 g
Kleur	Zwart
Slagvastheid	IK08
Materiaal behuizing	Gegoten aluminium
Materiaal diffuser	Polycarbonaat lens
Werktemperatuur	0 – 35°C
Opmerking 1	0,3 m aansluitkabel

Artikelnummer	Vermogen	Lichtstroom
GGs-HB3602-840	90 W	17700 lm
	120 W	22800 lm
	150 W	27750 lm

Beschikbaar op aanvraag:

- DALI dimbaar (lichtsterkte niet instelbaar)

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 3/03/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 2

Follow us on



ggspotledlights

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Dit toestel is sproeidicht (IP65) en mag dus in een vochtige binnen omgeving worden geplaatst. De IP65 dichtheid wordt enkel gegarandeerd door het correct gebruik van kabelwartels.
- Het armatuur wordt geleverd met een niet dimbare driver.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die niet vervangen kunnen worden.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals lichtstroom, vermogen, ... onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.