

Technische fiche GGG-LPV48V100W


48 V DC led voeding



- Constante spanningsuitgang
- Geschikt voor led strips of led spots op 48 V DC
- Gebruik bij dimbare led strips of in een vochtige omgeving
- Hoge betrouwbaarheid en efficiëntie
- Met kortsluitbescherming, overstroom- en overspanningsbeveiliging



Spanning	220 – 240 V AC
Vermogen (max.)	100,8 W
IP waarde	IP67
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse II
Arbeidsfactor (driver)	≥ 0,9
Max. aantal per automaat C16	3 toestellen
Uitgangsspanning	48V DC
Uitgangsstroom (max.)	2,1 A
Ingangsspanning	90 - 264 V AC
Ingangsstroom (max.)	1,2 A
Efficiëntie	89 %
Afmetingen (LxBxH)	190 x 52 x 37 mm
Gewicht	630 g
Kleur	Wit
Materiaal behuizing	Plastic
Werktemperatuur	-25 - 65°C
Opslagtemperatuur	20 - 90% RH
Opmerking 1	Met 30 cm aansluitdraden

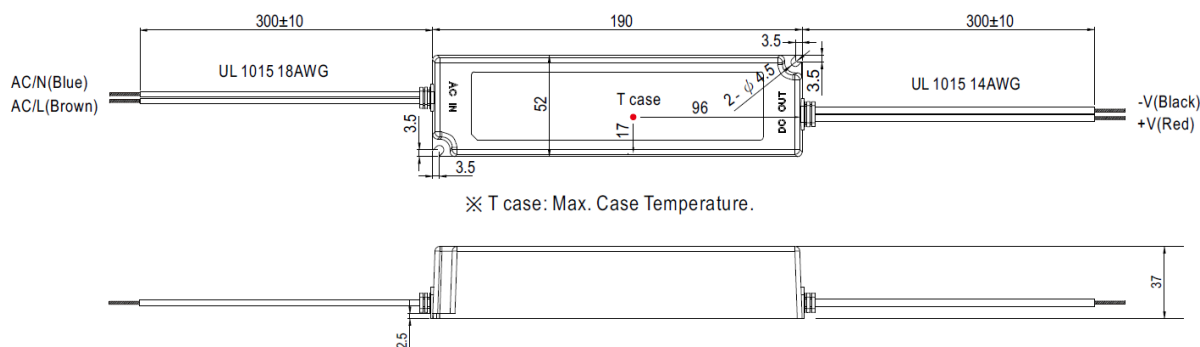

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoold personeel en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Dit toestel is geschikt voor gebruik buitenshuis (IP67), het mag niet permanent ondergedompeld zijn.
- Respecteer de polariteiten! Let op de positieve en negatieve polariteit aan de gelijkspanningszijde.
- Voldoende luchtcirculatie verlengt de levensduur van de elektronica en voorkomt beschadiging.
- Dit toestel niet afdekken en niet aan direct zonlicht blootstellen tijdens gebruik.
- Het toestel is niet dimbaar.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals vermogen, ... onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 6/03/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 1

Follow us on



ggspotledlights