

Technische fiche GGs-PAN89-123-x

Basis led verlichtingspaneel



- Ideaal voor kantoren, assemblage ruimtes & leslokalen. Maar ook onthaal- en winkelruimtes, eetgelegenheden, refters, wachtkamers, polyvalente ruimtes, ...
- Lage verblinding dankzij micro prismatische diffusor
- Kleurtemperatuur in 3000 K of 4000 K
- Aluminium behuizing met witte afwerking
- Verschillende montage accessoires beschikbaar
- Aansluiting via schroefloze aansluitklem



90°





50000



IK 02



IP40

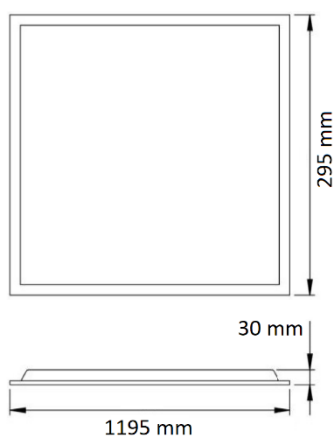

Spanning	220 - 240 V AC
Vermogen	36 W
IP waarde	IP40
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse II
Arbeidsfactor	≥ 0,9
Fitting / lichtbron	SMD LEDs, ingebouwd
Stralingshoek	90°
Kleurweergave index (CRI)	≥ 80
Verblindingsfactor (UGR)	≤ 19
Branduren led (L70B50)(25°C)	50000 uren
Plaatsingswijze	Inbouw, plafond
Led driver	Inclusief, extern, niet dimbaar
Bereik aansluitklem	2 x 1 x 1,5mm ²
Afmetingen (LxBxH)	1195 x 295 x 30 mm
Kleur	Wit
Slagvastheid	IK02
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Werktemperatuur	0° C – 35° C

Artikelnummer	Kleurtemperatuur	Lichtstroom	Lichtrendement
GGs-PAN89-123-830	3000 K	3605 lm	100 lm/W
GGs-PAN89-123-840	4000 K	3655 lm	101 lm/W

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen

Contact

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

www.gg-spot.be

Follow us on



Beschikbaar op aanvraag:

- DALI & drukknop dimbaar
- DALI & drukknop dimbaar, met doorvoerbedrading op de led driver
- Noodunit met 3 uur autonomie (manuele test of autotest)
- Wieland connector 3-polig of DALI 5-polig
- Verbindingsdoos voor doorvoerbedrading 3 x 2 x 2,5mm², 10 cm kabel
- Versie met IP44 bescherming aan voorzijde (enkel IP44 bij inbouwmontage)

Accessoires:

- GGS-PANFRAME12030: Opbouwmontage kader, wit, 1200 x 300 x 70 mm. Ideaal voor betonnen plafonds.
- GGS-PANSUSPENSIONKIT: Pendelset (4 x staaldraad 1,5 m)



Opmerkingen:

- Dit armatuur moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Dek het armatuur nooit af! Laat ± 50 mm ruimte vrij rondom het armatuur.
- Het toestel is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis (IP20), het is dus niet watervast!
- Niet blootstellen aan stoom of corrosieve gassen!
- Het armatuur wordt geleverd met een niet-dimbare driver.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die niet vervangen kunnen worden.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals lichtstroom en vermogen onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.