
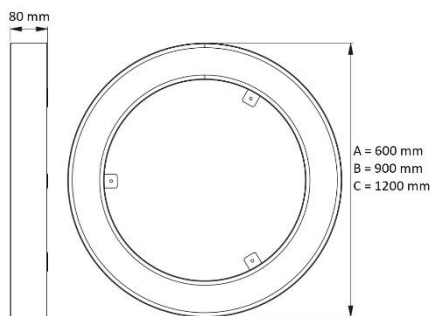




- Ringvormige hanglamp met akoestisch paneel
- Lage verblinding dankzij micro-prismatische diffusor
- Akoestisch viltten paneel in het midden van het armatuur beschikbaar in kleuren
- Ideaal voor kantoren, vergaderruimten & leslokalen. Alsook voor onthaalruimtes, wachtkamers, polyvalente ruimtes, ...
- Leverbaar in witte of zwart behuizing. Andere kleuren beschikbaar op aanvraag
- Aansluiting via schroefloze aansluitklem
- Opbouwmontage mogelijk

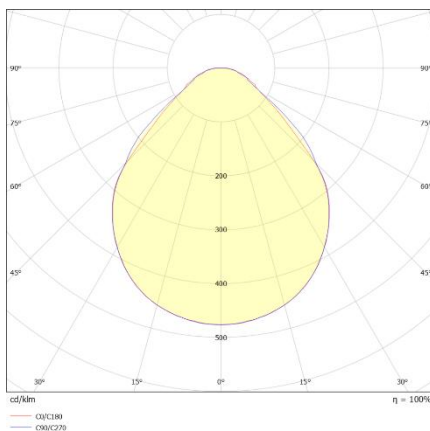

Spanning	220 – 240 V AC
IP waarde	IP40
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
Arbeidsfactor (driver)	$\geq 0,9$
Fitting / lichtbron	SMD LEDs, ingebouwd
Kleurtemperatuur	3000 K
Stralingshoek	90°
Lichtverdeling	Symmetrisch, direct
Kleurweergave index (CRI)	≥ 80
Verblindingsfactor (UGR)	≤ 19
Branduren led (25°C)	50000 uren
Lumenbehoud (25°C)	L80B10
CIE flux code	61 89 97 100 100
Plaatsingswijze	Opbouw, plafond
Led driver	Inclusief, intern, vervangbaar
Bereik aansluitklem	3 x 2 x 2,5 mm ²
Dimmethode	Niet dimbaar
Afmetingen (H)	80 mm
Slagvastheid	IK02
Materiaal behuizing	Plaatstaal
Materiaal diffuser	PMMA
Werktemperatuur	0 – 35°C

Artikelnummer	Vermogen	Lichtstroom	Diameter	Kleur
GGS-PF62A01-830WH	17 W	1660 lm	600 mm	Wit
GGS-PF62A02-830WH	24 W	2260 lm		
GGS-PF62A03-830WH	35 W	3105 lm		
GGS-PF62B01-830WH	26 W	2715 lm	900 mm	
GGS-PF62B02-830WH	38 W	3695 lm		
GGS-PF62B03-830WH	55 W	5080 lm		
GGS-PF62C01-830WH	35 W	3615 lm	1200 mm	
GGS-PF62C02-830WH	50 W	4925 lm		
GGS-PF62C03-830WH	72 W	6770 lm		
GGS-PF62A01-830BL	17 W	1660 lm	600 mm	Zwart
GGS-PF62A02-830BL	24 W	2260 lm		
GGS-PF62A03-830BL	35 W	3105 lm		
GGS-PF62B01-830BL	26 W	2715 lm	900 mm	
GGS-PF62B02-830BL	38 W	3695 lm		
GGS-PF62B03-830BL	55 W	5080 lm		
GGS-PF62C01-830BL	35 W	3615 lm	1200 mm	
GGS-PF62C02-830BL	50 W	4925 lm		
GGS-PF62C03-830BL	72 W	6770 lm		

- Akoestisch paneel in het midden van het armatuur
- Synthetisch vilt
- Vermeld het gewenste kleurnummer bij het plaatsen van de bestelling, bijv. 04 voor donkergrijs
- Andere kleuren beschikbaar op aanvraag

							
01 Ivoor	02 Stein grijs	03 Grijs	04 Donkergrijs	25 Oker	13 Arctisch blauw	34 Bordeaux	24 Bosgroen

Beschikbaar op aanvraag:

- DALI & drukknop dimbaar
- Kleurtemperatuur: 4000 K (geen meerprijs)
- Behuizing in andere RAL kleuren (meerprijs)

Accessoires:

- Ophanging via individuele staaldraden
 - GGS-ACC18: Staaldraad ophangset - pendellengte 1,5 m (1 stuk)
 - 3 stuks nodig per armatuur
 - Plafondkap alu vierkant 6x6 cm, 3-draads aansluitklem, voor staal- & voedingskabel (1 stuk)
 - GGS-ACC24WH = wit
 - GGS-ACC24BL = zwart
 - GGS-ACC24GR = grijs
 - Plafondkap alu vierkant 6x6 cm, 5-draads aansluitklem, voor staal- & voedingskabel (1 stuk)
 - GGS-ACC25WH = wit
 - GGS-ACC25BL = zwart
 - GGS-ACC25GR = grijs
- Ophanging via centrale plafondkap
 - Plafondkap/rozet & 3x staaldraad 1,5 m (excl. voedingskabel)
 - GGS-ACC17WH = wit
 - GGS-ACC17BL = zwart
 - GGS-ACC17GR = grijs
- Voedingskabel:
 - GGS-ACC15: Voedingskabel 3 x 0,75mm², transparant - 2 m (1 stuk)
 - GGS-ACC16: Voedingskabel 5 x 0,75mm², transparant - 2 m (1 stuk)
- GGS-ACC20: Montagebeugel voor opbouw tegen het plafond (3 stuk)



GGs-ACC18



GGs-ACC24x
GGs-ACC25x



GGs-ACC17x



GGs-ACC20

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis (IP40), het is dus niet watervast!
- Het armatuur wordt geleverd met een niet dimbare driver.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die enkel vervangen kunnen worden door technisch geschoolde personen.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals lichtstroom, vermogen, ... onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.