



Technische fiche

Richtbare opbouwspot

3-lichts spot



- Opbouwarmatuur met minimalistische vormgeving
- Plafond- en wandmontage mogelijk
- Beschikbaar in zwart of wit
- Geschikt voor QPAR51 (GU10) spots
- Geen zichtbare schroeven
- Rechtstreekse aansluiting op de netspanning
- Ook beschikbaar als 1-lichts en 2-lichts opbouwspot

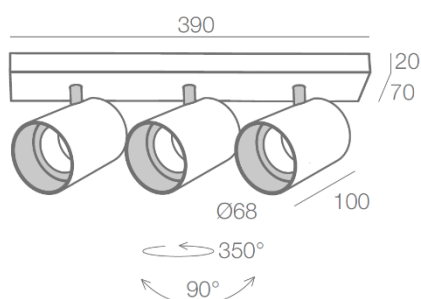

Spanning	230 V AC
IP waarde	IP20
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
Fitting / lichtbron	1 x QPAR51 (GU10) led (max. 1 x 7W)
Plaatsingswijze	Opbouw, plafond
Bereik aansluitklem	3 x 2 x 1,5 mm ²
Dimmethode	Afhankelijk van de lichtbron
Draaibereik (horizontaal)	350°
Kantelbereik (verticaal)	90°
Afmetingen basis (LxBxH)	390 x 70 x 20 mm
Afmetingen spot (ØxH)	68 x 95 mm
Gewicht	1235 g
Materiaal behuizing	Aluminium
Opmerking 1	Lichtbronnen niet inbegrepen

Artikelnummer	Kleur buitenzijde	Kleur binnenzijde
GGs-PF6723BL	Zwart	Zwart
GGs-PF6723WHBL	wit	Zwart

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis (IP20), het is dus niet watervast!
- Het armatuur is dimbaar mits gebruik van dimbare lichtbronnen.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 10/02/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 1

Follow us on



ggspotledlights