


Technische fiche

Rond opbouwarmatuur


Mat opaal | 3000 K



- Functioneel en decoratief opbouwarmatuur
- Matte diffusor voor algemene verlichting
- Ideaal voor circulatiezones, onthaalruimtes, kantoor & vergaderruimten, polyvalente ruimten, ...
- Beschikbaar in 4 diameters met verschillende lichtsterkten
- Standaard leverbaar in neutrale witte behuizing. Zwart of andere kleuren beschikbaar op aanvraag
- Aansluiting via schroefloze aansluitklem
- Variant beschikbaar met micro-prismatische diffusor
- Pendel montage mogelijk via accessoires

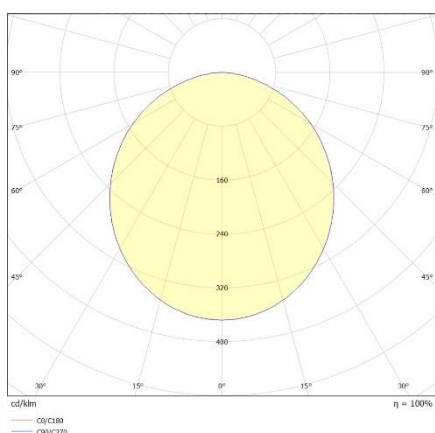

Spanning	220 – 240 V AC
IP waarde	IP40
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
Arbeidsfactor (driver)	$\geq 0,85$ ($\leq 18W$) / $\geq 0,90$ ($> 18W$)
Fitting / lichtbron	SMD LEDs, ingebouwd
Kleurtemperatuur	3000 K
Stralingshoek	110°
Lichtverdeling	Symmetrisch, direct
Kleurweergave index (CRI)	≥ 80
Verblindingsfactor (UGR)	≤ 25
Lichtrendement	≥ 130 lm/W
Branduren led (25°C)	50000 uren
Lumenbehoud (25°C)	L80B10
CIE flux code	48 80 96 100 100
Plaatsingswijze	Opbouw, plafond of wand
Led driver	Inclusief, intern, vervangbaar
Bereik aansluitklem	3 x 2 x 2,5 mm ²
Dimmethode	Niet dimbaar
Afmetingen (H)	76 mm ($\leq 60W$) / 86 mm ($\geq 60W$)
Slagvastheid	IK02
Materiaal behuizing	Plaatstaal
Materiaal diffuser	PMMA
Werktemperatuur	0 – 35°C

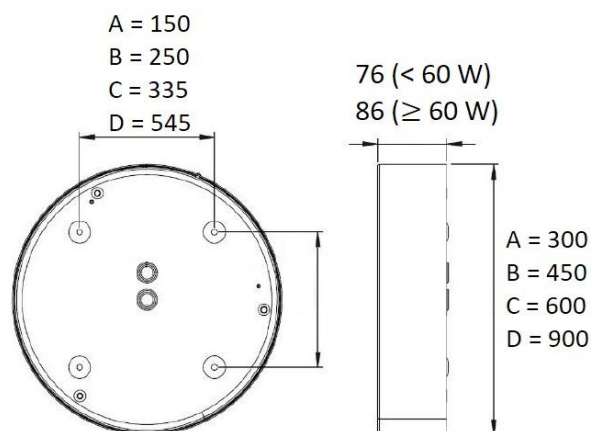

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 28/02/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 3

Follow us on



ggspotledlights

Artikelnummer	Vermogen	Lichtstroom	Diameter	Kleur
GGG-PF78A01-830WH	16 W	2105 lm	300 mm	Wit
GGG-PF78A02-830WH	18 W	2365 lm		
GGG-PF78A03-830WH	21 W	2620 lm		
GGG-PF78B01-830WH	26 W	3835 lm	450 mm	
GGG-PF78B02-830WH	31 W	4595 lm		
GGG-PF78B03-830WH	36 W	5345 lm		
GGG-PF78C01-830WH	38 W	5885 lm	600 mm	
GGG-PF78C02-830WH	46 W	7055 lm		
GGG-PF78C03-830WH	53 W	8220 lm		
GGG-PF78D01-830WH	60 W	9385 lm	900 mm	
GGG-PF78D02-830WH	70 W	10970 lm		
GGG-PF78D03-830WH	80 W	12545 lm		
GGG-PF78A01-830BL	16 W	2105 lm	300 mm	Zwart
GGG-PF78A02-830BL	18 W	2365 lm		
GGG-PF78A03-830BL	21 W	2620 lm		
GGG-PF78B01-830BL	26 W	3835 lm	450 mm	
GGG-PF78B02-830BL	31 W	4595 lm		
GGG-PF78B03-830BL	36 W	5345 lm		
GGG-PF78C01-830BL	38 W	5885 lm	600 mm	
GGG-PF78C02-830BL	46 W	7055 lm		
GGG-PF78C03-830BL	53 W	8220 lm		
GGG-PF78D01-830BL	60 W	9385 lm	900 mm	
GGG-PF78D02-830BL	70 W	10970 lm		
GGG-PF78D03-830BL	80 W	12545 lm		

Beschikbaar op aanvraag:

- DALI & drukknop dimbaar
- Kleurtemperatuur: 4000K (geen meerprijs)
- Kleurweergave index (CRI): 90
- Noodunit:
 - GGS-SUPP-E: Supplement voor ingebouwde noodunit met 3 uur autonomie, manuele test
 - GGS-SUPP-E1: Supplement voor ingebouwde noodunit met 3 uur autonomie, automatische test
- Behuizing in andere RAL kleuren (meerprijs, min. bestelhoeveelheid = 10 stuks)

Accessoires:

- Ophanging via individuele staaldraden:
 - GGS-ACC18: Staaldraad ophangset - 1,5 m (1 stuk)
 - 3 stuks nodig per armatuur
 - GGS-ACC21: Plafondkap, plastic, wit (1 stuk) (excl. voedingskabel)
- Ophanging via centrale plafondkap:
 - Plafondkap/rozet & 3x staaldraad 1,5 m (excl. voedingskabel)
 - GGS-ACC17WH = wit
 - GGS-ACC17BL = zwart
 - GGS-ACC17GR = grijs
- Voedingskabel:
 - GGS-ACC15: Voedingskabel 3x0,75mm², transparant - 2 m (1 stuk)
 - GGS-ACC16: Voedingskabel 5x0,75mm², transparant - 2 m (1 stuk)



GGs-ACC18



GGs-ACC21



GGs-ACC17x

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis (IP40), het is dus niet watervast!
- Het armatuur wordt geleverd met een niet dimbare driver.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die enkel vervangen kunnen worden door technisch geschoolde personen.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals lichtstroom, vermogen, ... onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.