


Technische fiche

Opbouw downlight - rond

Watervast



- Ideaal voor bad- & doucheruimtes maar ook buitentoepassingen zoals terrassen, gaanderijen, ...
- Beschikbaar in zwart of wit
- Geschikt voor QPAR51 (GU10) spots
- Siliconen pakkingringen
- Kwalitatieve coating voor een hoge weersbestendigheid
- De behuizing wordt snel & eenvoudig op de montageplaat geschroefd
- Rechtstreekse aansluiting op de netspanning

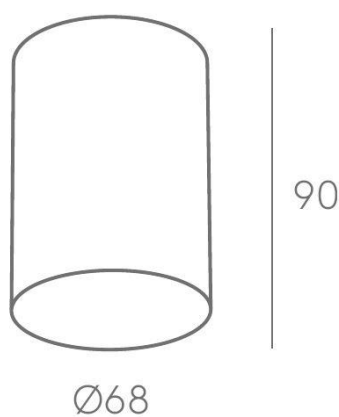

Spanning	230 V AC
IP waarde	IP65
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
Fitting / lichtbron	1 x QPAR51 (GU10) led (max. 1 x 7W)
Plaatsingswijze	Opbouw, plafond
Bereik aansluitklem	3 x 2 x 1,5 mm ²
Dimmethode	Afhankelijk van de lichtbron
Afmetingen (ØxH)	68 x 90 mm
Gewicht	232 g
Slagvastheid	IK08
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	Gehard glas (4 mm)
Opmerking 1	Lichtbron niet inbegrepen
Opmerking 2	Niet richtbaar

Artikelnummer	Kleur buitenzijde	Kleur binnenzijde
GGs-PF9942WHBL	Wit	Zwart
GGs-PF9942BL	Zwart	Zwart

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Dit toestel is spreedicht (IP65) en mag dus in een vochtige omgeving worden geplaatst. De IP65 dichtheid wordt enkel gegarandeerd door het correct gebruik van de kabelingangen.
- Het armatuur is dimbaar mits gebruik van een dimbare lichtbron.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 10/02/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 1

Follow us on



ggspotlights