



- Vierkant opbouw armatuur met ingebouwde leds
- Ideaal voor toiletten, bergingen en doorgangen
- De interne bewegingsmelder schakelt de lamp automatisch aan & uit
- Matte diffusor voor een uniforme lichtverdeling
- Plafond- en wandmontage mogelijk
- Aangenaam warm wit licht (3000 K)
- Neutraal witte afwerking




110°



30000

IK  
03

IP44/IP20

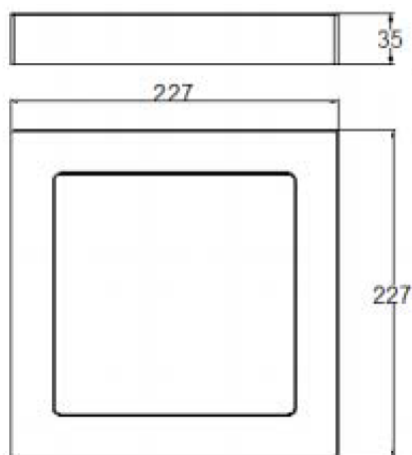

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Spanning</b>                      | 220 - 240 V AC                           |
| <b>Vermogen</b>                      | 18 W                                     |
| <b>IP waarde</b>                     | IP44/IP20                                |
| <b>Elektrische veiligheidsklasse</b> | Klasse II                                |
| <b>Arbeidsfactor</b>                 | > 0,9                                    |
| <b>Lichtstroom</b>                   | 1230 lm                                  |
| <b>Fitting / lichtbron</b>           | SMD LEDs, ingebouwd                      |
| <b>Kleurtemperatuur</b>              | 3000 K                                   |
| <b>Stralingshoek</b>                 | 110°                                     |
| <b>Kleurweergave index (CRI)</b>     | >80                                      |
| <b>Branduren (L70B50)</b>            | 30000 uren                               |
| <b>Plaatsingswijze</b>               | Opbouw, plafond of wand                  |
| <b>Montage hoogte</b>                | 2,5 - 3,5 m                              |
| <b>Afmetingen (LxBxH)</b>            | 227 x 227 x 35 mm                        |
| <b>Kleur</b>                         | Wit                                      |
| <b>Slagvastheid</b>                  | IK03                                     |
| <b>Materiaal behuizing</b>           | Polycarbonaat                            |
| <b>Werktemperatuur</b>               | -20 - 40 °C                              |
| <b>Opmerking 1</b>                   | Enkel plafondmontage in vochtige ruimtes |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Sensortype</b>           | Passief infrarood               |
| <b>Uitschakelvertraging</b> | 60 seconden na laatste beweging |
| <b>Lichtgevoeligheid</b>    | Inschakeling bij ≤ 7 lux        |
| <b>Detectiehoek</b>         | 120°                            |
| <b>Detectieafstand</b>      | 5 m (bij 25°C)                  |

### Waarschuwingen & tips:

- Dit armatuur moet worden geplaatst door technisch geschoold personeel en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is enkel plensdicht (IP44) aan de voorzijde (diffusor) en is dus niet volledig watervast. De armatuur mag wel worden gemonteerd in een vochtige omgeving mits een goede aansluiting met het plafond.
- Het armatuur is niet dimbaar.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die niet vervangen kunnen worden.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.