


Technische fiche

Cilindervormig pendelarmatuur



- Minimalistisch, stijlvol pendelarmatuur met gericht licht
- Perfect voor montage in een lijn of tros
- Ideaal voor ontvangstruimtes, balies, horeca, residentiële toepassingen (eetkamer, keuken, slaapkamer, ...), ...
- Beschikbaar in zwart of wit
- Plafondkap en textielkabel in overeenkomstige kleur
- Pendellengte kan naar wens worden aangepast
- Geschikt voor QPAR51 (GU10) spots

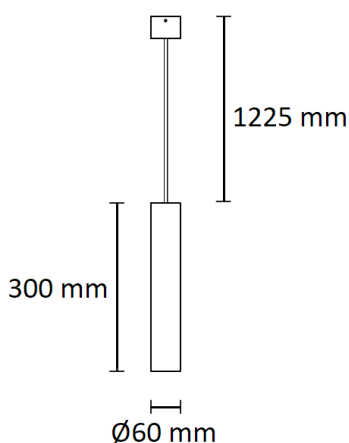

Spanning	230 V AC
IP waarde	IP20
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
Fitting / lichtbron	1 x QPAR51 (GU10) led (max. 1 x 7W)
Plaatsingswijze	Opbouw, plafond
Max. pendellengte	± 1,2 m
Dimmethode	Afhankelijk van de lichtbron
Afmetingen armatuur (ØxH)	60 x 300 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Opmerking 1	Lichtbron niet inbegrepen

Artikelnummer	Kleur
GGs-PL0412BL	Zwart
GGs-PL0412WH	Wit

Accessoires:

- Adapter voor montage in 3-fase verlichtingsrails:
 - GGS-TR3-ADAPTERBL: adapter, zwart
 - GGS-TR3-ADAPTERWH: adapter, wit

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis (IP20), het is dus niet watervast!
- Het armatuur is dimbaar mits gebruik van een dimbare lichtbron.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 12/02/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 1

Follow us on



ggspotledlights