



Technische fiche Decoratief pendelarmatuur

3000 K

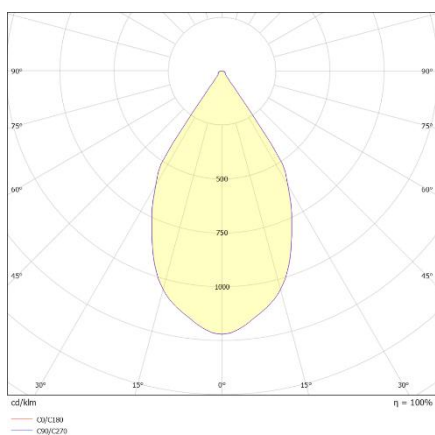

- Tijdloze vormgeving met een retro uitstraling
- Gericht licht boven werkvlakken of algemeen licht bij hogere plafonds
- Ideaal voor winkels en toonbanken, ontvangstruimtes, toonzalen, vergaderruimtes, lounge ruimtes, ...
- Lagere verblinding dankzij diepliggende lichtbron
- Verschillende lichtsterkten beschikbaar voor dezelfde behuizing
- Afwerking in wit of zwart

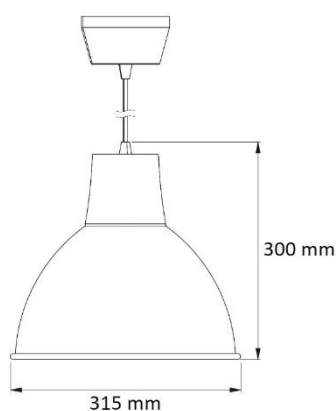

Spanning	220 – 240 V AC
IP waarde	IP20
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
Arbeidsfactor (driver)	≥ 0,92
Fitting / lichtbron	COB LED, ingebouwd
Kleurtemperatuur	3000 K
Stralingshoek	60°
Lichtverdeling	Symmetrisch, direct
Kleurweergave index (CRI)	≥ 80
Verblindingsfactor (UGR)	≤ 19
Branduren led (25°C)	60000 uren
Lumenbehoud (25°C)	L80B10
CIE flux code	94 97 99 100 100
Plaatsingswijze	Opbouw, plafond
Max. pendellengte	150 cm
Led driver	Inclusief, intern, vervangbaar
Bereik aansluitklem	3 x 2 x 2,5 mm ²
Dimmethode	Niet dimbaar
Afmetingen (ØxH)	315 x 300 mm
Gewicht	1305 g
Slagvastheid	IK02
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PMMA
Werktemperatuur	0 – 35°C

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 3/03/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 2

Follow us on



ggspotledlights

Artikelnummer	Vermogen	Lichtstroom	Kleur
GG-PL3101-D60830WH	12 W	1385 lm	Wit
GG-PL3102-D60830WH	20 W	1880 lm	
GG-PL3103-D60830WH	27 W	2530 lm	
GG-PL3104-D60830WH	35 W	3470 lm	
GG-PL3105-D60830WH	42 W	3620 lm	
GG-PL3101-D60830BL	12 W	1385 lm	Zwart
GG-PL3102-D60830BL	20 W	1880 lm	
GG-PL3103-D60830BL	27 W	2530 lm	
GG-PL3104-D60830BL	35 W	3470 lm	
GG-PL3105-D60830BL	42 W	3620 lm	

Beschikbaar op aanvraag:

- DALI & drukknop dimbaar
- Kleurtemperatuur 4000K (geen meerprijs)
- Stralingshoek: 24° of 30° (meerprijs)
- Specifieke led module voor kledij of voedingsproducten (brood, vlees, groenten & fruit)
- Behuizing in andere RAL kleuren (meerprijs)

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis (IP40), het is dus niet watervast!
- Het armatuur wordt geleverd met een niet dimbare driver.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die enkel vervangen kunnen worden door technisch geschoolde personen.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals lichtstroom, vermogen, ... onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.