


Technische fiche

Lineair opbouwarmatuur


3000 K



- Basis opbouwarmatuur voor stijlvolle & functionele verlichting
- Lage verblinding dankzij micro-prismatische diffusor
- Ideaal voor kantoren, assemblage ruimtes & leslokalen. Maar ook onthaalruimtes, wachtkamers, polyvalente ruimtes, ...
- Standaard leverbaar in witte behuizing. Zwart of andere kleuren beschikbaar op aanvraag
- Aansluiting via schroefloze aansluitklem
- Alternatief armatuur voor pendelmontage beschikbaar
- Variant beschikbaar met meerdere lengten & lumenpakketten

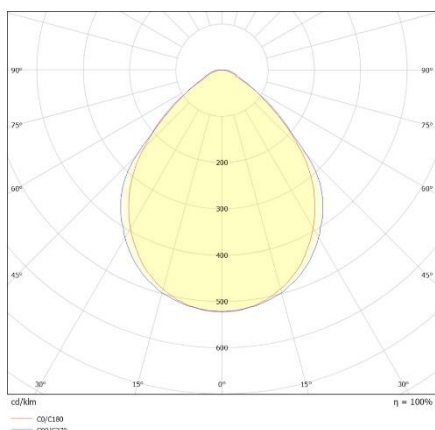

Spanning	220 – 240 V AC
IP waarde	IP40
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
Arbeidsfactor (driver)	≥ 0,90
Fitting / lichtbron	SMD LEDs, ingebouwd
Kleurtemperatuur	3000 K
Stralingshoek	85° x 90°
Lichtverdeling	Symmetrisch, direct
Kleurweergave index (CRI)	≥ 80
Verblindingsfactor (UGR)	≤ 19
Lichtrendement	≥ 122 lm/W
Branduren led (25°C)	50000 uren
Lumenbehoud (25°C)	L80B10
CIE flux code	65 92 98 100 100
Plaatsingswijze	Opbouw, plafond
Led driver	Inclusief, intern, vervangbaar
Bereik aansluitklem	3 x 2 x 2,5 mm ²
Dimmethode	Niet dimbaar
Afmetingen doorsnede (LxB)	56 x 80 mm
Kleur	Wit
Slagvastheid	IK05
Materiaal behuizing	Plaatstaal
Materiaal diffuser	PMMA
Werktemperatuur	0 – 35°C

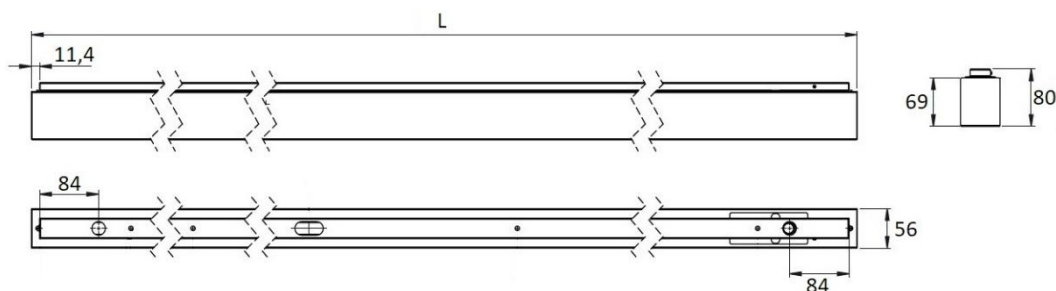

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 28/02/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 2

Follow us on



[ggspotlightedlights](https://www.gg-spot.be)

Artikelnummer	Vermogen	Lichtstroom	Lengte
GGs-PR31A01-830WH	19 W	2285 lm	1135 mm
GGs-PR31A02-830WH	25 W	3140 lm	
GGs-PR31A03-830WH	30 W	3805 lm	
GGs-PR31B01-830WH	22 W	2855 lm	1415 mm
GGs-PR31B02-830WH	32 W	3925 lm	
GGs-PR31B03-830WH	37 W	4755 lm	

Beschikbaar op aanvraag:

- DALI & drukknop dimbaar
- Kleurtemperatuur: 4000K (geen meerprijs)
- Noodunit:
 - GGS-SUPP-E: Supplement voor ingebouwde noodunit met 3 uur autonomie, manuele test
 - GGS-SUPP-E1: Supplement voor ingebouwde noodunit met 3 uur autonomie, automatische test
- Coating:
 - Zwarte behuizing (geen meerprijs)(minimum bestelhoeveelheid 10 stuks)
 - Behuizing in andere RAL kleuren (meerprijs)(minimum bestelhoeveelheid 10 stuks)
- GGS-SUPP-SENSORPR: Supplement voor ingebouwde microgolf bewegingssensor, aan/uit
 - Armatuurlengte wordt 40 mm langer
 - Positie aan uiteinde & zichtbaar wit sensorvlak

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis (IP40), het is dus niet watervast!
- Het armatuur wordt geleverd met een niet dimbare driver.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die enkel vervangen kunnen worden door technisch geschoolde personen.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals lichtstroom, vermogen, ... onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.