


Technische fiche Lineair pendelarmatuur


3000 K



- Pendelarmatuur voor stijlvolle doch functionele verlichting
- Lage verblinding dankzij micro-prismatische diffusor
- Ideaal voor kantoren, assemblage ruimtes & leslokalen. Maar ook onthaalruimtes, wachtkamers, polyvalente ruimtes, ...
- Standaard leverbaar in neutrale witte behuizing. Zwart of andere kleuren beschikbaar op aanvraag
- Aansluiting via schroefloze aansluitklem
- Alternatief armatuur voor opbouwmontage beschikbaar
- Variant beschikbaar met meerdere lengten & lumenpakketten

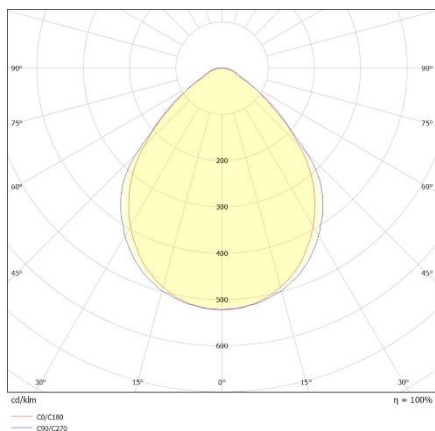

Spanning	220 – 240 V AC
IP waarde	IP40
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
Arbeidsfactor (driver)	≥ 0,9
Fitting / lichtbron	SMD LEDs, ingebouwd
Kleurtemperatuur	3000 K
Stralingshoek	85° x 90°
Lichtverdeling	Symmetrisch, direct
Kleurweergave index (CRI)	≥ 80
Verblindingsfactor (UGR)	≤ 19
Lichtrendement	≥ 120 lm/W
Branduren led (25°C)	50000 uren
Lumenbehoud (25°C)	L80B10
CIE flux code	65 92 98 100 100
Plaatsingswijze	Opbouw, plafond
Led driver	Inclusief, intern, vervangbaar
Bereik aansluitklem	3 x 2 x 2,5 mm²
Dimmethode	Niet dimbaar
Afmetingen (BxH)	56 x 69 mm
Kleur	Wit
Slagvastheid	IK05
Materiaal behuizing	Plaatstaal
Materiaal diffuser	PMMA
Werktemperatuur	0 – 35°C

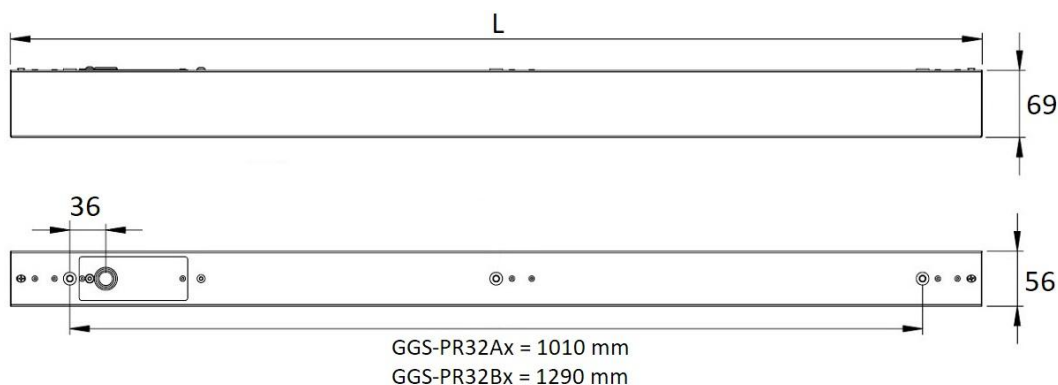

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 28/02/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 2

Follow us on



ggspotlightedlights

Artikelnummer	Vermogen	Lichtstroom	Lengte
GG-PR32A01-830WH	19 W	2285 lm	1135 mm
GG-PR32A02-830WH	26 W	3140 lm	
GG-PR32A03-830WH	30 W	3805 lm	
GG-PR32B01-830WH	23 W	2855 lm	1415 mm
GG-PR32B02-830WH	32 W	3925 lm	
GG-PR32B03-830WH	37 W	4755 lm	

Beschikbaar op aanvraag:

- DALI & drukknop dimbaar
- Kleurtemperatuur: 4000 K (geen meerprijs)
- Noodunit:
 - GGS-SUPP-E: Supplement voor ingebouwde noodunit met 3 uur autonomie, manuele test
 - GGS-SUPP-E1: Supplement voor ingebouwde noodunit met 3 uur autonomie, automatische test
- Behuizing in andere RAL kleuren (meerprijs, min. bestelhoeveelheid = 10 stuks)

Accessoires:

- GGS-ACC18: Staaldraad ophangset - pendellengte 1,5 m (1 stuk)
 - 2 stuks voor armatuurlengte ≤ 1500 mm
 - 3 stuks voor armatuurlengte > 1500 mm
- GGS-ACC15: Voedingskabel 3 x 0,75mm², transparant - 2 m (1 stuk)
- GGS-ACC16: Voedingskabel 5 x 0,75mm², transparant - 2 m (1 stuk)
- Plafondkap alu vierkant 6x6 cm, 3-draads aansluitklem, voor staal- & voedingskabel (1 stuk)
 - GGS-ACC24WH = wit
 - GGS-ACC24BL = zwart
 - GGS-ACC24GR = grijs
- Plafondkap alu vierkant 6x6 cm, 5-draads aansluitklem, voor staal- & voedingskabel (1 stuk)
 - GGS-ACC25WH = wit
 - GGS-ACC25BL = zwart
 - GGS-ACC25GR = grijs



GG-ACC18

GG-ACC24x
GG-ACC25x**Opmerkingen:**

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis (IP40), het is dus niet watervast!
- Het armatuur wordt geleverd met een niet dimbare driver.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die enkel vervangen kunnen worden door technisch geschoolde personen.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals lichtstroom, vermogen, ... onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.