


Technische fiche

Lineair opbouwarmatuur


Mat opaal | 3000 K



- Opbouwarmatuur voor stijlvolle doch functionele verlichting
- Matte diffusor voor algemene verlichting
- Ideaal voor circulatiezones, onthaalruimtes, winkelruimten, refters, wachtkamers, polyvalente ruimten, ...
- Uitgebreide keuze aan lengten en lumenpakketten
- Standard beschikbaar in wit, zwart of grijs
- Aansluiting via schroefloze aansluitklem
- Beschikbaar met micro-prismatische diffusor
- Pendel montage mogelijk via accessoires
- Variant voor inbouw- en lijnmontage beschikbaar

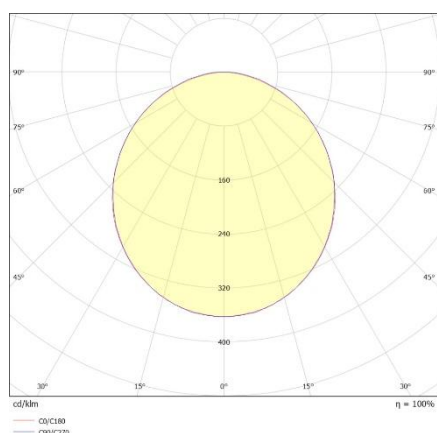

Spanning	220 – 240 V AC
IP waarde	IP40
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
Arbeidsfactor (driver)	≥ 0,92
Fitting / lichtbron	SMD LEDs, ingebouwd
Kleurtemperatuur	3000 K
Stralingshoek	110°
Lichtverdeling	Symmetrisch, direct
Kleurweergave index (CRI)	≥ 80
Verblindingsfactor (UGR)	≤ 23
Lichtrendement	≥ 105 lm/W
Branduren led (25°C)	50000 uren
Lumenbehoud (25°C)	L80B10
CIE flux code	48 79 96 100 100
Plaatsingswijze	Opbouw, plafond
Led driver	Inclusief, intern, vervangbaar
Bereik aansluitklem	3 x 2 x 2,5 mm ²
Dimmethode	Niet dimbaar
Afmetingen doorsnede (BxH)	59 x 69 mm
Slagvastheid	IK05
Gloeidraadtest	650°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Werktemperatuur	0 – 35°C

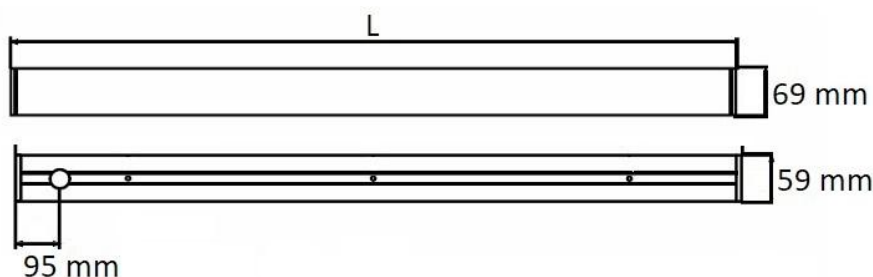

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 26/03/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 3

Follow us on



ggspotledlights

Artikelnummer	Vermogen	Lichtstroom	Lengte	Vul de kleur aan (x)
GGs-PR46A01-830x	7 W	770 lm	574 mm	WH BL GR
GGs-PR46A02-830x	10 W	1050 lm		
GGs-PR46A03-830x	14 W	1440 lm		
GGs-PR46A04-830x	19 W	2160 lm		
GGs-PR46B01-830x	11 W	1155 lm	854 mm	
GGs-PR46B02-830x	14 W	1570 lm		
GGs-PR46B03-830x	19 W	2160 lm		
GGs-PR46B04-830x	29 W	3235 lm		
GGs-PR46C01-830x	13 W	1540 lm	1134 mm	
GGs-PR46C02-830x	18 W	2095 lm		
GGs-PR46C03-830x	25 W	2880 lm		
GGs-PR46C04-830x	39 W	4315 lm		
GGs-PR46D01-830x	16 W	1920 lm	1414 mm	
GGs-PR46D02-830x	22 W	2615 lm		
GGs-PR46D03-830x	31 W	3595 lm		
GGs-PR46D04-830x	48 W	5390 lm		
GGs-PR46E01-830x	18 W	2305 lm	1694 mm	
GGs-PR46E02-830x	26 W	3140 lm		
GGs-PR46E03-830x	37 W	4315 lm		
GGs-PR46E04-830x	57 W	6470 lm		
GGs-PR46F01-830x	21 W	2690 lm	1974 mm	
GGs-PR46F02-830x	30 W	3665 lm		
GGs-PR46F03-830x	44 W	5035 lm		
GGs-PR46F04-830x	71 W	8090 lm		
GGs-PR46G01-830x	24 W	3075 lm	2254 mm	
GGs-PR46G02-830x	34 W	4185 lm		
GGs-PR46G03-830x	49 W	5755 lm		
GGs-PR46G04-830x	78 W	8630 lm		
GGs-PR46H01-830x	27 W	3455 lm	2534 mm	
GGs-PR46H02-830x	38 W	4710 lm		
GGs-PR46H03-830x	55 W	6470 lm		
GGs-PR46H04-830x	84 W	9710 lm		
GGs-PR46J01-830x	31 W	4030 lm	2954 mm	
GGs-PR46J02-830x	44 W	5495 lm		
GGs-PR46J03-830x	64 W	7550 lm		

→ Vb. GGS-PR46E02-830x in zwart = GGS-PR46E02-830BL

Beschikbaar op aanvraag:

- DALI & drukknop dimbaar
- Kleurtemperatuur: 4000K (geen meerprijs)
- Aanpassing voor pendelmontage:
 - GGS-SUPP-SUSPR4x: Supplement voor aanpassing van het armatuur naar pendelmontage
- Noodunit:
 - GGS-SUPP-E: Supplement voor ingebouwde noodunit met 3 uur autonomie (manuele test)
 - GGS-SUPP-E1: Supplement voor ingebouwde noodunit met 3 uur autonomie (automatische test)
- Behuizing in andere RAL kleuren (meerprijs, min. bestelhoeveelheid = 10 stuks)
- Variant voor doorlopende lichtlijnen
- IP44 bescherming aan de voorzijde (niet mogelijk bij doorlopende lichtlijnen)

Accessoires:

- GGS-ACC18: Staaldraad ophangset - pendellengte 1,5 m (1 stuk)
 - 2 stuks voor armatuurlengthe ≤ 1500 mm
 - 3 stuks voor armatuurlengthe > 1500 mm
- GGS-ACC15: Voedingskabel 3 x 0,75mm², transparant - 2 m (1 stuk)
- GGS-ACC16: Voedingskabel 5 x 0,75mm², transparant - 2 m (1 stuk)
- GGS-ACC21: Plafondkap plastic, conisch, wit (1 stuk)
- Plafondkap alu vierkant 6x6 cm, 3-draads aansluitklem, voor staal- & voedingskabel (1 stuk)
 - GGS-ACC24WH = wit
 - GGS-ACC24BL = zwart
 - GGS-ACC24GR = grijs
- Plafondkap alu vierkant 6x6 cm, 5-draads aansluitklem, voor staal- & voedingskabel (1 stuk)
 - GGS-ACC25WH = wit
 - GGS-ACC25BL = zwart
 - GGS-ACC25GR = grijs



GGs-ACC18



GGs-ACC21



GGs-ACC24x
GGs-ACC25x

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis (IP40), het is dus niet watervast!
- Het armatuur wordt geleverd met een niet dimbare driver.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die enkel vervangen kunnen worden door technisch geschoolde personen.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals lichtstroom, vermogen, ... onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.