

- Het zwart geanodiseerd profiel geeft een stijlvol en modern resultaat
- Vierkant opbouw profiel met interne reflectorwanden
- Met de optionele reflectorband kan men 20% extra licht output bekomen
- Montage tegen de wand of gependeld via accessoires
- Geschikt voor alle gg-spot led strips behalve led strips van de reeks 36 W/m
- Stevige constructie en goede warmtegeleiding dankzij het aluminium
- Beschikbaar in een lengte van 1, 2 en 3 m



CE


Profielen:

Artikelnummer	GGs-PRO62398761	GGs-PRO62398762	GGs-PRO62398763
Lengte	1 m	2 m	3 m
Afmetingen (BxH)	30 x 30 mm		
Gewicht	459 g	918 g	1377 g
Materiaal	Zwart geanodiseerd aluminium		

Afdekkappen (brandbeschermingsklasse B2 (DIN4102)):

Artikelnummer	1 m	GGs-PRO62399821	GGs-PRO62399691
	2 m	GGs-PRO62399822	GGs-PRO62399692
	3 m	GGs-PRO62399823	GGs-PRO62399693
	Type	Mat	Mat zwart
Lichtdoorlaatbaarheid		77%	22%
Afmetingen (BxH)	27,4 x 7,9 mm		
Materiaal	PMMA		

Accessoires:

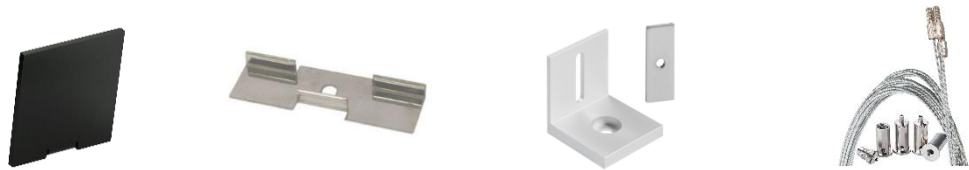

Artikelnummer	GGs-PRO62398767	GGs-PRO62399906	GGs-PRO62398801	GGs-PRO65400100
Type	Eindkap	Montagebeugel	90° wand montagebeugel	Ophangset (1,5 m)
Stuks/artikelnummer	2	2	2	/
Dikte	2 mm	1 mm	30 x 34 x 30 mm	2 mm
Gewicht	10 g	5 g	9 g	71 g
Materiaal	Aluminium, zwart geanodiseerd	Roestvrij staal 304	Geanodiseerd aluminium	/



Artikelnummer	GGs-PRO62399919	GGs-PRO62399936	GGs-PRO62399817
Type	Verbindingsstuk recht	Hoekverbindingsstuk	Reflectorband
Stuks/artikelnummer	1	1	10 m
Dikte	3 mm	3 mm	/
Gewicht	8 g	9 g	49 g
Materiaal	Staal	Staal	/

De reflectorband (GGs-PRO62399817) wordt in de uitsparingen op de schuine binnenzijden geschoven.

Waarschuwingen & tips:

- De materialen aluminium en PMMA kunnen uitzetten ten gevolge van grote temperatuurveranderingen. Als zich dit voordoet is dit dus geen productafwijking, maar een normaal proces.
- Bij twijfel over de montage, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Dit profiel is geen kant-en-klaar product maar moet nog zelf worden bewerkt en gemonteerd.
- Schade aan het oppervlak (bijv. krassen) kan de anodisatielaag beschadigen waardoor het ruwe aluminium zichtbaar wordt. Voorzichtigheid geboden bij de montage van het profiel.
- De profielen enkel op/in een ondergrond monteren dat het gewicht van het profiel kan dragen.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.

Contact

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen

www.gg-spot.be

Follow us on



ggspotledlights