


Technische fiche

GG-PRO6239920x

Standaard opbouw profiel – lage variant

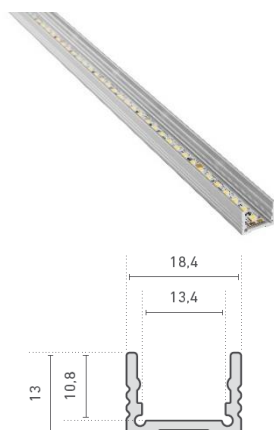

- Strakke en mooie afwerking van uw led strip verlichting
- Montage op plafond en muur mogelijk
- Geschikt voor alle gg-spot led strips behalve led strips van de reeks 36 W/m
- Stevige constructie en goede warmtegeleiding dankzij het aluminium
- Geanodiseerd aluminium van hoge kwaliteit
- Verschillende afdekkappen en accessoires beschikbaar
- Beschikbaar in een lengte van 1, 2 en 3 m



CE

Profielen:

Artikelnummer	GG-PRO62399201	GG-PRO62399202	GG-PRO62399203
Lengte	1 m	2 m	3 m
Afmetingen (BxH)	18,4 x 13 mm		
Gewicht	178 g	356 g	534 g
Materiaal	Geanodiseerd aluminium		

Standaard afdekkappen:



Artikelnummer	GG-PRO6239930x	GG-PRO6239940x
Type	Mat	Helder (transparant)
Lichtdoorlaatbaarheid	69%	92%
Afmetingen (BxH)	14,8 x 8 mm	
Gewicht per meter	45 g	
Materiaal	PMMA	

* met 'x' de lengte beschikbaar in 1m, 2 m en 3 m

- Mat: de meest uniforme lichtverdeling, houdt het meeste licht tegen. Voor directe verlichting tegen verbinding.
- Helder: beschermt de leds tegen vet en stof. Deze laat het meeste licht door, dus ideaal bij indirecte verlichting.

Accessoires:



Artikelnummer	GG-PRO62399604	GG-PRO62398614	GG-PRO62399369
Type	Eindkap	Eindkap	Eindkap, mat
Stuks/artikelnummer	2	2	2
Dikte	3 mm	3 mm	2 mm
Gewicht	4 g	6 g	1 g
Materiaal	ABS/PC	Aluminium	Polycarbonaat

- Keuze uit een plastic of aluminium eindkap, afhankelijk van de gewenste afwerking.
- Gebruik eindkap GGS-PRO62399369 samen met de plastic of aluminium eindkap als u hoge diffusor GGS-PRO6239936x gebruikt.

Contact

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen

www.gg-spot.be

Follow us on



ggspotledlights



Artikelnummer	GGG-PRO50990090	GGG-PRO50990091	GGG-PRO50990291
Type	Montage clip	Montage clip 45°	Verbindingsclip
Stuks/artikelnummer	2	2	1
Gewicht	2 g	2 g	5 g
Materiaal	Roestvrij staal 304		

- Montageclips (GGG-PRO50990090) voor een vlotte montage van het profiel. Zo hoeft men geen gaten te boren in het profiel.
- Met clips GGG-PRO50990091 kan het profiel onder een hoek van 45° worden gekanteld.
- Monteer clip GGG-PRO50990291 tussen 2 profielen om eenvoudig een rechte verbinding te maken.

Speciale afdekkappen:



Artikelnummer	GGG-PRO6239937x	GGG-PRO6239936x
Type	Gesatineerd (doorschijnend)	Mat, hoog
Lichtdoorlaatbaarheid	85%	69%
Afmetingen (BxH)	14,8 x 8 mm	18,8 x 18,2 mm
Gewicht per meter	45 g	89 g
Materiaal	PMMA	

* met 'x' de lengte beschikbaar in 1m, 2 m en 3 m

- Gesatineerd: laat meer licht door dan een matte afdekkap en verbergt de leds. Perfect bij directe verlichting voor iets meer licht.

Waarschuwingen & tips:

- De materialen aluminium en PMMA kunnen uitzetten ten gevolge van grote temperatuurveranderingen. Als zich dit voordoet is dit dus geen productafwijking, maar een normaal proces.
- Bij twijfel over de montage, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Dit profiel is geen kant-en-klaar product maar moet nog zelf worden bewerkt en gemonteerd.
- De profielen enkel op/in een ondergrond monteren dat het gewicht van het profiel kan dragen.
- De PMMA afdekkappen hebben brandbeschermingsklasse B2 (DIN4102).
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.