


Technische fiche GGs-PRO6239942x

Led profiel met beperkte hoogte



- Ideaal voor de integratie in interieurs en maatwerk
- Beperkt zichtbaar dankzij de lage hoogte
- Geschikt voor opbouw- of inbouwmontage
- Het profiel kan worden gebogen tot een minimum buigradius van 250 mm
- Geschikt voor alle gg-spot led strips behalve de watervaste led strips
- Geanodiseerd aluminium van hoge kwaliteit
- Beschikbaar in een lengte van 1, 2 en 3 m

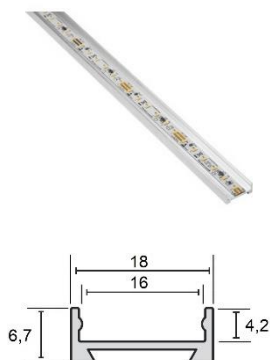

CE

Profielen:

Artikelnummer	GGs-PRO62399421	GGs-PRO62399422	GGs-PRO62399423
Lengte	1 m	2 m	3 m
Afmetingen (BxH)	18 x 6,7 mm		
Materiaal	Onbehandeld aluminium		


Afdekkappen:



Artikelnummer*	GGs-PRO6239821x	GGs-PRO6239820x
Type	Mat	Helder (transparant)
Lichtdoorlaatbaarheid	± 69%	± 92%
Afmetingen (BxH)	15,6 x 3,8 mm	
Materiaal	PMMA	

* met 'x' de lengte beschikbaar in 1 m, 2 m en 3 m

Accessoires:



Artikelnummer	GGs-PRO62399420	GGs-PRO62399419
Type	Eindkap	Montage clip
Stuks/artikelnummer	2	2
Dikte	1,6 mm	/
Materiaal	Polyamide	Polycarbonaat

Waarschuwingen & tips:

- De materialen aluminium en PMMA kunnen uitzetten ten gevolge van grote temperatuurveranderingen. Als zich dit voordoet is dit dus geen productafwijking, maar een normaal proces.
- Bij twijfel over de montage, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Dit profiel is geen kant-en-klaar product maar moet nog zelf worden bewerkt en gemonteerd.
- De profielen enkel op/in een ondergrond monteren dat het gewicht van het profiel kan dragen.
- De PMMA afdekkappen hebben brandbeschermingsklasse B2 (DIN4102).
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.

Contact

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen

www.gg-spot.be

Follow us on



ggspotledlights