


Technische fiche

Vierkant armatuurprofiel

30 x 30 mm - wit




- Vierkant opbouw profiel met interne reflectorwanden
- Met de optionele reflectorband kan men tot 20% extra licht output bekomen
- Montage op plafond, muur en gependeld mogelijk
- Geschikt voor alle gg-spot IP20 led strips
- Stevige constructie en goede warmtegeleiding dankzij het aluminium
- Geanodiseerd aluminium van hoge kwaliteit
- Beschikbaar in een lengte van 1, 2 en 3 m



Profielen:

Artikelnummer	GGG-PRO62399811WH	GGG-PRO62399812 WH	GGG-PRO62399813 WH
Lengte	1 m	2 m	3 m
Afmetingen (BxH)	30 x 30 mm		
Gewicht	435 g	870 g	1305 g
Materiaal	Aluminium, gelakt		

Standaard afdekkappen:

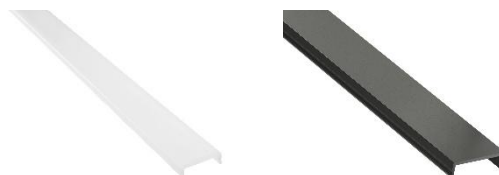

Artikelnummer	Homogeen licht	Zwarte lijn wanneer uitgeschakeld
1 m (69 g)	GGG-PRO62399821	GGG-PRO62399691
2 m (138 g)	GGG-PRO62399822	GGG-PRO62399692
3 m (207 g)	GGG-PRO62399823	GGG-PRO62399693
Type	Mat	Mat
Lichtdoorlaatbaarheid	69%	85%
Afmetingen (BxH)	27,4 x 7,9 mm	
Kleur	Wit	Zwart
Materiaal	PMMA	

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 5/03/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 2

Follow us on



ggspotledlights

Accessoires:

Artikelnummer	GGs-PRO62398767	GGs-PRO62399906	GGs-PRO62398801	GGs-PRO65400100
Type	Eindkap, wit	Montagebeugel	90° wand montagebeugel	Ophangset (1,5 m)
Stuks/artikelnummer	2	2	2	/
Dikte	2 mm	1 mm	30 x 34 x 30 mm	2 mm
Gewicht	10 g	5 g	9 g	71 g
Materiaal	Aluminium, gelakt	Roestvrij staal 304	Geanodiseerd aluminium	/



Artikelnummer	GGs-PRO62399919	GGs-PRO62399936	GGs-PRO62399817
Type	Verbindingsstuk recht	Hoekverbindingsstuk	Reflectorband
Stuks/artikelnummer	1	1	10 m
Dikte	3 mm	3 mm	/
Gewicht	8 g	9 g	49 g
Materiaal	Staal	Staal	/

Opmerkingen:

- De materialen aluminium en PMMA kunnen uitzetten ten gevolge van grote temperatuurveranderingen. Als zich dit voordoet is dit dus geen productafwijking, maar een normaal proces.
- Bij twijfel over de montage, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Dit profiel is geen kant-en-klaar product maar moet nog zelf worden bewerkt en gemonteerd.
- De profielen enkel op/in een ondergrond monteren dat het gewicht van het profiel kan dragen.
- De PMMA afdekkappen hebben brandbeschermingsklasse B2 (DIN4102).
- De PMMA afdekkappen enkel schoonmaken met, licht vochtige (helder water), zachte doeken. Vermijd alcoholhoudende of agressieve poetsproducten.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.