


Technische fiche

GGG-TRSP3-8161x

Vierkante spot voor 3-fase stroomrails



- Strak, modern ontwerp
- Richtbare spot voor veelzijdig gebruik
- Complementair met opbouwspot GGS-PF6741x & GGS-PF6742x
- Beschikbaar in zwart en wit
- Geschikt voor QPAR51 (GU10) spots
- Verschillende rails en accessoires beschikbaar

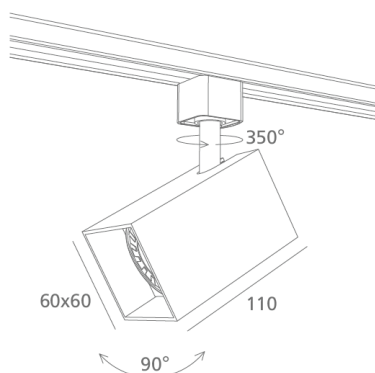

Spanning	230 V AC
Vermogen (max.)	Led 7 W / halogeen 50 W
IP waarde	IP20
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
Fitting / lichtbron	1 x GU10 (QPAR51)
Plaatsingswijze	3-fase stroomrail
Dimmethode	Afhankelijk van de lichtbron
Draaibereik (horizontaal)	350°
Kantelbereik (verticaal)	90°
Afmetingen (LxBxH)	60 x 60 x 110 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Opmerking 1	Lichtbron niet inbegrepen

Artikelnummer	Kleur buitenzijde	Kleur binnenzijde
GGG-TRSP3-8161BL	Zwart	Zwart
GGG-TRSP3-8161WHBL	Wit	Zwart

Waarschuwingen & tips:

- Dit armatuur moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis (IP20), het is dus niet watervast!
- Het armatuur is dimbaar mits gebruik van een dimbare lichtbron.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.

Contact

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen

www.gg-spot.be

Follow us on



ggspotledlights