Technische fiche

GGS-WALL21-xW830BL

Rechthoekig wandarmatuur - watervast

- Moderne, eenvoudige vormgeving
- Geschikt voor zowel buiten als binnen
- Vlakke montage tegen de muur
- Ideaal voor het verlichten van gevels, terrassen, wandelpaden alsook toepassingen zoals traphalen, circulatieruimten, …
- Beschikbaar met enkele lichtstraal (up of down) of met dubbele lichtstraal (up en down)
- Aangenaam warm licht
- Twee kabelingangen aan de achterzijde voor een vlotte kabeldoorvoer
- Aansluiting via schroefloze aansluitklem

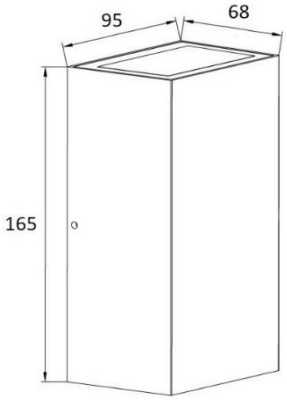

Spanning	220 – 240 V AC
IP waarde	IP65
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
Arbeidsfactor	≥ 0,8
Fitting / lichtbron	COB leds, ingebouwd
Kleurtemperatuur	3000 K
Stralingshoek	100°
Kleurweergave index (CRI)	≥ 80
Branduren (L70B50)(25°C)	50000 uren
CIE flux code	68 99 100 100 100
Plaatsingswijze	Opbouw, wand
Led driver	Inclusief, intern, niet dimbaar
Bereik aansluitklem	3 x 2 x 2,5 mm²
Afmetingen (BxHxD)	95 x 165 x 68 mm
Kleur	Zwart
Slagvastheid	IK06
Gloeidraadtest	750°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Werktemperatuur	-15°C - 35 °C

Artikelnummer	Vermogen	Type	Lichtstroom
GGS-WALL21-8W830BL	1 x 8 W	Up of down	650 lm
GGS-WALL21-16W830BL	2 x 8 W	Up en down	1325 lm

Waarschuwingen & tips:

- Dit armatuur moet worden geplaatst door technisch geschoold personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Laat de verlichting niet branden in geval van direct zonlicht op het armatuur.
- Het toestel is plensdicht (IP65) en geschikt voor buitengebruik. De IP65 dichtheid wordt enkel gegarandeerd door het correct gebruik van de kabeldoorgangen.
- Het armatuur is niet dimbaar.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die niet vervangen kunnen worden.
- Door variaties in de productie zijn de waardes voor lichtstroom en aangesloten vermogen onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.

Contact

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

www.gg-spot.be

Follow us on

ggspotledlights