

Technische fiche GGs-WALL6-15W30WH

Rechthoekig led wandarmatuur



- Ideaal als spiegelverlichting in badkamers, toiletten, ...
- Aangenaam en egaal verspreid licht
- Kan horizontaal en verticaal worden gemonteerd
- Met aan/uit schakelaar




155°



30000



IP44

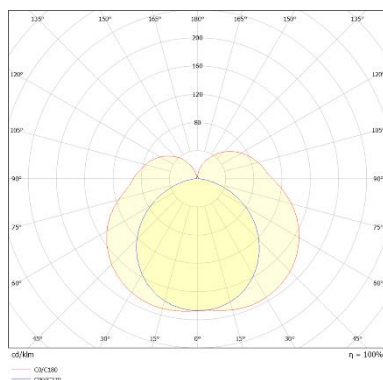

Spanning	220 – 240 V AC
Vermogen	15 W
IP waarde	IP44
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse II
Lichtstroom	1400 lm
Fitting / lichtbron	SMD LEDs, ingebouwd
Kleurtemperatuur	3000 K
Stralingshoek	155°
Kleurweergave index (CRI)	≥ 80
Branduren led (L70B50)(25°C)	30000 uren
CIE flux code	36 64 86 78 100
Plaatsingswijze	Wand, opbouw
Led driver	Inclusief, intern
Bereik aansluitklem	2 x 1 x 2,5 mm ²
Afmetingen (LxBxH)	600 x 53 x 65 mm
Gewicht	550 g
Kleur	Wit
Slagvastheid	IK04
Materiaal behuizing	Aluminium, polycarbonaat
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Werktemperatuur	0 – 35 °C

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is plensdicht (IP44) en is geschikt voor gebruik in een vochtige binnenruimte.
- Het armatuur is niet dimbaar.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die niet vervangen kunnen worden.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals lichtstroom en vermogen onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.

Contact

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen

www.gg-spot.be

Follow us on



ggspotledlights