




- Watervaste flexibele led strip, ideaal als sfeerverlichting of decoratieverlichting, maar ook als functionele verlichting
- Ingecapseld in watervaste en Uv-bestendige siliconen behuizing (IP67), dus geschikt voor buiten gebruik
- Beschikbaar in neutraal wit en 2 tinten warm wit
- Maximale lengte van één doorlopende led strip is 15 m (serie of parallel)
- Bevestiging via 3M plakband op de achterzijde of met de meegeleverde montage clips



Spanning	24 V DC
Vermogen per meter	9,6 W/m
IP waarde	IP67
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse III
Fitting / lichtbron	SMD LEDs, ingebouwd
Led aantal / meter	120 leds/m
Stralingshoek	120°
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Branduren (L70B50)	50000 uren
Dimmethode	Afhankelijk van de aangesloten driver
Max. koppelbare lengte	15 m (serie of parallel)
Afmetingen (LxBxH)	5000 x 10,8 x 4,5 mm
Materiaal	Flexfoil PCB in siliconen omhulsel
Werktemperatuur	-20 – 50 °C
Opmerking 1	Montage clips, silicone lijm en eindkapjes meegeleverd
Opmerking 2	Kan elke 5 cm (6 leds) worden geknipt
Opmerking 3	Wordt geleverd per rol van 5 m

Artikelnummer	Kleurtemperatuur	Lichtstroom per meter
GGG-WFLE24V9W6WW27K	2700 K	768 lm/m
GGG-WFLE24V9W6WW30K	3000 K	794 lm/m
GGG-WFLE24V9W6NW40K	4000 K	896 lm/m

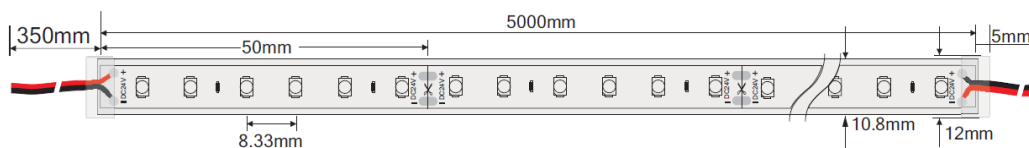

Waarschuwingen & tips:

- Deze verlichting moet worden geplaatst door technisch geschoold personeel en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Ondanks de flexibiliteit van de led strips plooit u de strips best niet minder dan een diameter van 60 mm. Dit om de levensduur en stabiliteit van de led strips te garanderen.
- Deze led strips zijn watervast (IP67). Ze mogen echter niet permanent ondergedompeld zijn.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.