


Technische fiche

Stof- en sproeidicht opbouwarmatuur

Basis serie



- Ideaal voor kelders, garages, magazijnen, werkplaatsen, bergingen, ...
- Matte diffuser voor een aangename en brede lichtverdeling
- Aansluiting via schroefloze aansluitklem
- Hoge efficiëntie
- Uitgerust met RVS clips en doorvoerbedrading 3 x 1,5 mm²
- Plafond- en wandmontage (horizontaal en verticaal) mogelijk
- Montagebeugels, pendelhaken en wurgnippels meegeleverd
- Pro serie beschikbaar met hogere efficiëntie en branduren

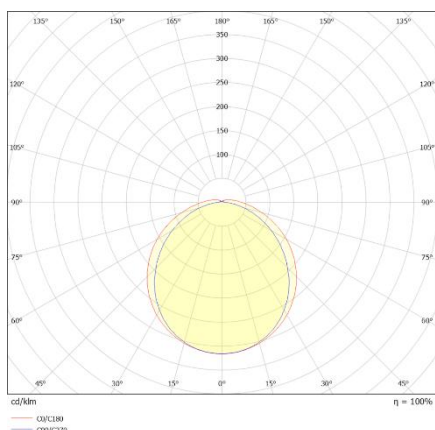

Spanning	220 – 240 V AC
IP waarde	IP66
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
Arbeidsfactor (driver)	≥ 0,94
Fitting / lichtbron	SMD LEDs, ingebouwd
Kleurtemperatuur	4000 K
Stralingshoek	115°
Lichtverdeling	Symmetrisch, direct + indirect
Kleurweergave index (CRI)	≥ 80
Branduren led (25°C)	50000 uren
Lumenbehoud (25°C)	L80B10
CIE flux code	45 75 92 95 100
Plaatsingswijze	Opbouw, plafond of wand
Led driver	Inclusief, intern, vervangbaar
Bereik aansluitklem	3 x 2 x 2,5 mm ² (2 stuks)
Dimmethode	Niet dimbaar
Afmetingen doorsnede (BxH)	99 x 85 mm
Kleur behuizing	Licht grijs
Slagvastheid	IK10
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Werktemperatuur	-20 °C – 35 °C
Opmerking 1	doorvoerbedrading 3 x 1,5 mm ²

Artikelnummer	Lengte	Vermogen	Lichtstroom	Lichtrendement
GG-S-WP74A01-840	615 mm	13 W	1920 lm	148 lm/W
GG-S-WP50A02-840		17 W	2560 lm	151 lm/W
GG-S-WP50A03-840		22 W	3195 lm	145 lm/W
GG-S-WP50B01-840	1175 mm	17 W	2560 lm	156 lm/W
GG-S-WP50B02-840		26 W	3835 lm	148 lm/W
GG-S-WP50B03-840		34 W	5110 lm	150 lm/W
GG-S-WP50B04-840		42 W	6390 lm	152 lm/W
GG-S-WP50C01-840	1455 mm	21 W	3200 lm	152 lm/W
GG-S-WP50C02-840		31 W	4795 lm	155 lm/W
GG-S-WP50C03-840		42 W	6390 lm	152 lm/W
GG-S-WP50C04-840		52 W	7985 lm	154 lm/W
GG-S-WP50C05-840		60 W	8960 lm	149 lm/W

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 3/03/2025


www.gg-spot.be

P 1 / 2

Follow us on



ggspotlightedlights

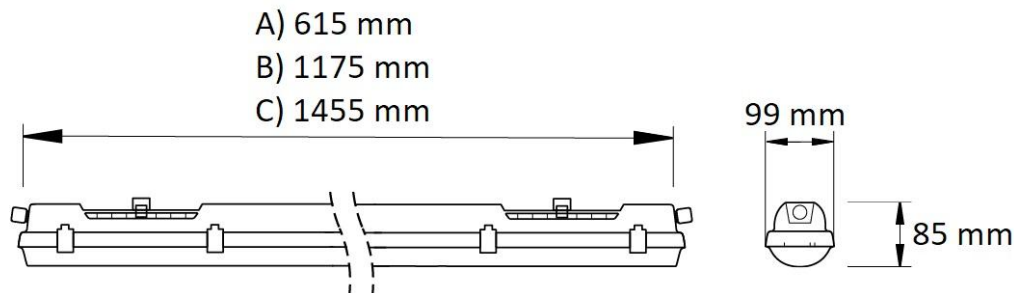

Beschikbaar op aanvraag:

- DALI & drukknop dimbaar
- Kleurtemperatuur 3000K (geen meerprijs)
- Noodunit:
 - GGS-SUPP-E: ingebouwde noodunit met 3 uur autonomie, manuele test
 - GGS-SUPP-E1: ingebouwde noodunit met 3 uur autonomie, automatische test
 - Automatische test enkel mogelijk bij armatuurlengte > 615 mm
- GGS-SUPP-TW5: doorvoerbedrading 5 x 1,5 mm² met 2 aansluitklemmen
- GGS-SUPP-SENSOR: ingebouwde microgolf bewegingssensor aan/uit

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Raak de leds niet aan tijdens de montage om defecten te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Dit toestel is sproeidicht (IP66) en mag dus in een vochtige omgeving worden geplaatst. De IP66 dichtheid wordt enkel gegarandeerd door het correct gebruik van kabelwartels. Niet plaatsen in directe slagregen.
- De sluit clips moeten steeds aan weerszijden per paar gesloten worden, van binnen naar buiten.
- Het armatuur wordt geleverd met een niet dimbare driver.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die enkel vervangen kunnen worden door technisch geschoolde personen.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals lichtstroom, vermogen, ... onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.