

Technische fiche GGs-XDIMMER


Eén-kanaal dimmer voor enkelkleurige led strips - DALI



- Voorschakelapparatuur voor het aansturen van enkelkleurige led strips
- Dimmen via digitaal DALI-2 stuursignaal (DT6) of drukknoppen
- Tot maximaal 120 W (12 V) of 240 W (24 V) led strip aansturen per dimmer
- DALI adressering via DALI master
- Bediening via drukknoppen op netspanning zonder DALI programmatie
- Zowel serie als parallel aansluiting mogelijk



Spanning	12 / 24 V DC
Vermogen	120 W @ 12 V DC, 240 W @ 24 V DC
IP waarde	IP20
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse II
Uitgangsspanning	12 / 24 V DC (PWM)
Uitgangsstroom (max.)	1 x 10 A
Ingangsspanning	12 / 24 V DC
Ingangsstroom (max.)	10,3 A
Plaatsingswijze	Opbouw, plafond
Inbouwopening (Ø)	55 mm
Dimmethode	DALI-2 stuursignaal (DT6) of drukknoppen
Afmetingen (LxBxH)	145 x 46,5 x 16 mm
Kleur	Wit
Materiaal behuizing	Kunststof
Werktemperatuur	-20 – 45°C
Opmerking 1	Gebruik enkel niet-verlichte drukknoppen
Opmerking 2	Het toestel niet afdekken!

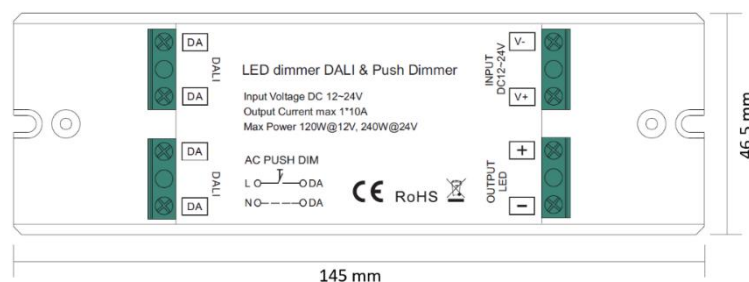

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoold personeel en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis (IP20), het is dus niet watervast!
- Respecteer de polariteiten! Let op de positieve en negatieve polariteit van de voedingsmodule en de led strip.
- Voldoende luchtcirculatie verlengt de levensduur van de elektronica en voorkomt beschadiging.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals vermogen, ... onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 6/03/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 1

Follow us on



[ggspotlights](https://www.gg-spotlights.com)