


Technische fiche

GGs-ZBCONVERT-110DA


Zigbee™ naar 1-10V of DALI omvormer

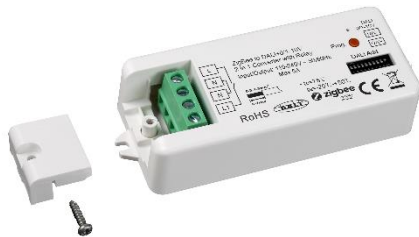

- Voor het aansturen van enkelkleurige, instelbare wit tint, RGB en RGB+W producten
- Vormt het draadloos Zigbee signaal om naar een 1-10V of DALI (DT6 & DT8) uitgangssignaal
- Bediening via Philips Hue App of Zigbee afstandsbediening
- Uitgangssignaal en DALI types instelbaar via dipswitches
- Ingebouwde DALI voeding voor 25 voorschakelapparaten
- Koppeling via Touchlink mogelijk
- Directe aansluiting op de netspanning
- DALI sturing van adressen, groepen & broadcast



Spanning	230 V AC
IP waarde	IP20
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse II
Max. werkafstand RF signaal	30 m
Stuurfrequentie	2,4 GHz
Dimmethode 1-10V	Maximale stuurbelasting 20 mA
Dimmethode DALI	Maximale bus stroom 50 mA
Afmetingen (LxBxH)	85 x 38 x 20,5 mm
Kleur	Wit
Werktemperatuur	-15 – 45°C
Opmerking 1	Ingebouwd schakelcontact tot max. 5 A
Opmerking 2	Met energie meting, ondersteund Zigbee netwerken zonder hub, Zigbee Green Power compatibel (tot 20 afstandsbedieningen, DALI DT8 kleurtypes: Tc, XY coördinaten en RGBW

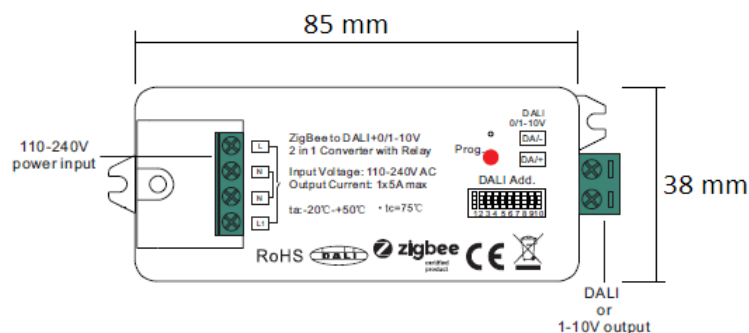

Waarschuwingen & tips:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoold personeel en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis (IP20), het is dus niet watervast!
- Voldoende luchtcirculatie verlengt de levensduur van de elektronica en voorkomt beschadiging.
- Het toestel niet afdekken!
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.

Contact

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen

www.gg-spot.be

Follow us on



ggspotledlights