

Technische fiche GGs-ZBDIMMER


Inbouwdimmer voor slimme verlichting



- Bediening via Zigbee™ protocol of losstaand via drukknoppen
- Voor het schakelen en dimmen van AC led of halogeen verlichting
- Universele stuurspanning (8-230V AC/DC) voor drukknoppen
- Montage in standaard inbouwdozen
- Dimmen via fase afsnijding (C)
- Instelbare minimum helderheid



Spanning	100 – 240 V AC
Vermogen @230V AC (max.)	200 W (Led) / 400 W (AC halogeen)
IP waarde	IP20
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse II
Max. werkafstand RF signaal	20 m
Stuurfrequentie	2,4 GHz
Communicatie protocol	Zigbee™ 3.0
Plaatsingswijze	Inbouw, in standaard inbouwdoos
Dimmethode	Fase-afsnijding
Afmetingen (LxBxH)	45,5 x 45 x 20,3 mm
Kleur	Wit
Opmerking 1	"Gateway" noodzakelijk voor de bediening via Zigbee™
Opmerking 2	Kan worden aangesloten op bestaande bedrading mits vervanging van de schakelaars door drukknoppen
Opmerking 3	Maximaal 5 (niet-verlichte) drukknoppen per GGS-ZBDIMMER

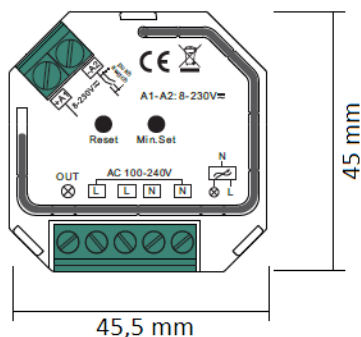

Waarschuwingen & tips:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoold personeel en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis (IP20), het is dus niet watervast!
- Enkel gebruiken met dimbare lampen of armaturen.
- De opgegeven werkafstand is in open lucht. Dit wordt beperkt door obstakels zoals muren, ramen, ...
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.

Contact

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen

www.gg-spot.be

Follow us on



ggspotledlights