


Technische fiche

Led spot voor 3-fase stroomrails



- Track spot met minimalistische uitstraling
- Decoratieve binnenring (goud, zwart of wit)
- Ideaal voor horeca toepassingen (B&B 's, restaurants, ...) alsook onthaal- en wachruimtes, polyvalente ruimtes, showrooms & retail, ...
- Beschikbaar in 2700 K of 3000 K
- Eenvoudig te richten in functie van de toepassing
- 3-fase adapter voor een verhoogde flexibiliteit
- Dimbaar via fase af- & aansnijding
- Afwerking in zwart en wit

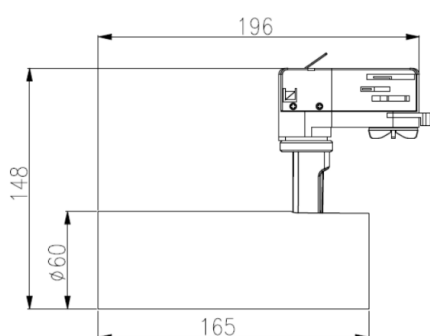

Spanning	220 – 240 V AC
IP waarde	IP20
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
Arbeidsfactor (driver)	≥ 0,9
Lichtstroom	1100 lm
Fitting / lichtbron	COB led, ingebouwd
Stralingshoek	40°
Lichtverdeling	Symmetrisch, direct
Kleurweergave index (CRI)	≥ 90
Branduren led (25°C)	50000 uren
Lumenbehoud (25°C)	L80B10
CIE flux code	97 99 100 100 93
Plaatsingswijze	Rail montage
Led driver	Inclusief, intern, vervangbaar
Dimmethode	Fase af- & aansnijding
Draaibereik (horizontaal)	355°
Afmetingen spot (ØxH)	60 x 165 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	Kunststof
Werktemperatuur	0 – 35°C

Artikelnummer	Vermogen	Kleurtemperatuur	Kleur armatuur	Kleur binnenring
GG10301D40927BG	15 W	2700 K	Zwart	Goud
GG10301D40927BL			Zwart	Zwart
GG10301D40927WH			Wit	Wit
GG10301D40927WB			Wit	Zwart
GG10301D40927WG			Wit	Goud
GG10301D40930BG	14 W	3000 K	Zwart	Goud
GG10301D40930BL			Zwart	Zwart
GG10301D40930WH			Wit	Wit
GG10301D40930WB			Wit	Zwart
GG10301D40930WG			Wit	Goud

Beschikbaar op aanvraag:

- DALI dimbaar
- Stralingshoek: 15° of 24° (geen meerprijs)

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis (IP20), het is dus niet watervast!
- Het armatuur wordt geleverd met een dimbare driver.
- Het armatuur is dimbaar mits gebruik van een dimbare lichtbron.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die enkel vervangen kunnen worden door technisch geschoolde personen.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals lichtstroom, vermogen, ... onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.