



Technische fiche

Led spot voor 3-fase stroomrails

40° | 3000 K



- Rail spot met beperkt zichtbare led driver verwerkt in de adapter voor een esthetisch resultaat
- Ideaal voor professionele toepassingen (winkels, showrooms, onthaalruimtes, retail, horeca, ...)
- Toepasbaar als accentverlichting of algemene verlichting
- Beschikbaar met andere lumen pakketten in dezelfde behuizing voor een homogeen verlichtingsconcept
- Hoge kleurweergave
- Afwerking in zwart of wit

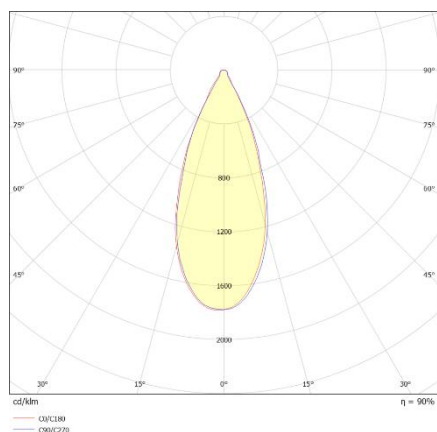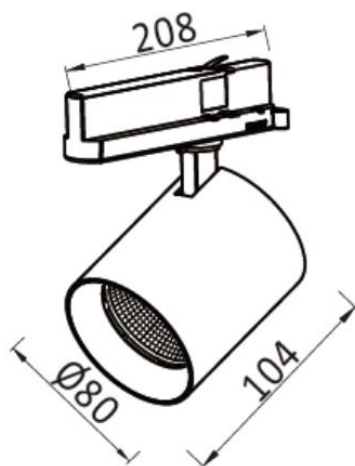

Spanning	220 – 240 V AC
Vermogen	18 W
IP waarde	IP20
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
Arbeidsfactor (driver)	≥ 0,9
Lichtstroom	2000 lm
Fitting / lichtbron	COB LED, ingebouwd
Kleurtemperatuur	3000 K
Stralingshoek	40 °
Lichtverdeling	Symmetrisch, direct
Kleurweergave index (CRI)	≥ 90
Lichtrendement	≥ 110 lm/W
Branduren led (25°C)	50000 uren
Lumenbehoud (25°C)	L80B10
CIE flux code	89 95 99 100 110
Plaatsingswijze	Rail montage
Led driver	Inclusief, extern, vervangbaar
Dimmethode	Niet dimbaar
Draaibereik (horizontaal)	355°
Kantelbereik (verticaal)	90°
Afmetingen spot (ØxH)	80 x 104 mm
Gewicht	425 g
Materiaal behuizing	Aluminium, polycarbonaat
Werktemperatuur	0 – 35°C

Artikelnummer	Kleur
GG13302D40940WH	Wit
GG13302D40940BL	Zwart

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 7/03/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 2

Follow us on



[ggspotlights](https://www.instagram.com/ggspotlights)

Beschikbaar op aanvraag:

- DALI dimbaar
- Kleurtemperatuur: 4000 K, 2700 K (geen meerprijs)
- Verschillende stralingshoeken: 15°, 24° of 60°
- Variant met specifieke led module voor retail & kledij of voedingsproducten (brood, vlees, vis, groenten & fruit)

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis (IP20), het is dus niet watervast!
- Het armatuur wordt geleverd met een niet dimbare driver.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die enkel vervangen kunnen worden door technisch geschoolde personen.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals lichtstroom, vermogen, ... onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.